PENTAIR



JUNG PUMPEN

COMPLI

HUIS- EN TERREINRIOLERING | OPVOERINSTALLATIES

JUNG PUMPEN COMPLI

OPVOERINSTALLATIES

COMPLI – VOOR ELK GEBRUIK DE JUISTE HEFINSTALLATIE



ENKELE INSTALLATIES - COMPACT EN SNEL GEÏNSTALLEERD



COMPLI 300 E – DE KLEINSTE EN DE LICHTSTE

Deze hefinstallatie is de kleinste fecaliëninstallatie van de compli bouwreeks. Zij werd speciaal voor de afvalwaterverwerking uit wooneenheden zoals bv. souterrainwoningen ontwikkeld. Dankzij haar zeer compacte reservoirafmetingen en haar talrijke aansluitingsmogelijkheden kan zij op vele plaatsen gebruikt worden.



COMPLI 400 – DE EERSTE KEUZE VOOR DE EENSGEZINSWONING

Eenvoudige bediening, ruimtebesparende opstelling, simpele installatie – niet enkel daarom is de compli 400 een vast bestanddeel van de afvalwaterverwerking in steeds meer eensgezinswonigen. Zelfs in overstromingsgevaarlijke ruimten zorgt de overstroombare installatie 24 uur per dag voor een zekere verwerking van het huishoudelijke afvalwater.



COMPLI 500 – VOOR IEDEREEN DIE MEER WIL

Bij grotere afvalwaterhoeveelheden zorgt de compli 500 met een groter stuwvolume (115 l) voor een zekere afvalwaterverwerking. Zoals bij alle compli installaties zorgt ook hier een bedieningsvriendelijke sturing voor de betrouwbare werking. Al naargelang de vermogensbehoefte staan verschillende motorvermogens ter beschikkking.



DUBBELE INSTALLATIES - BETROUWBAARHEID X 2







COMPLI 1000 – VOOR MEER ZEKERHEID

Bij meerdere wooneenheden of industriële gebouwen zoals hotels of restaurants is naast meer vermogen ook meer zekerheid vereist. Daarom is de compli 1000 een dubbele insta wee pompen op één reservoir. Deze schakelen ofwel afwisselend of werken bij piekbelasting samen.

COMPLI 1200 – VOOR MEER VOLUME

De compli 1200 met een inzamelvolume van 350 l vormt de ideale oplossing voor meerdere wooneenheden, industriële bedrijven of ziekenhuizen. Zij is gemakkelijk te installeren en eenvoudig te onderhouden. De toevoer aan de achterzijde kan zowel in de hoogte variabel (560 – 700 mm) alsook zwenkbaar (180°) gemonteerd worden.

COMPLI 1500/COMPLI 2500 – VOOR DE HOOGSTE VEREISTEN

Voor grote industriële en gemeentelijke afvalwaterhoeveelheden of bij aansluiting van hele straten of inkoopcentra wordt een bijzonder groot reservoirvolume gevraagd. Met een totaal volume van 1000 l en overeenkomstig krachtige Multi-Stream pompen is de compli 2500 de grootste hefinstallatie. De installaties worden al naargelang de vraag met twee (compli 2500) of een enkele reservoir (compli 1500 met 500 l) geleverd.

JUNG PUMPEN COMPLI

OPVOERINSTALLATIES



OPVOERINSTALLATIES VOOR BIJZONDERE GEVALLEN






COMPLI 100, 500 EN 1000 MULTICUT


Deze opvoerinstallaties met het snijsysteem MultiCut werden speciaal voor de verwerking van speciale objecten zoals mobiele sanitaire inrichtingen, toiletten in productiehallen, weekendverblijven of woonboten ontwikkeld. Het snijsysteem MultiCut verkleint de gebruikelijke bijmengsels in het huishoudelijke afvalwater en maakt aldus het gebruik mogelijk van persleidingen met kleinere diameter.

COMPLI 1200, 1400 UND 1600 – IN ROESTVRIJSTAAL

De opvoerinstallaties zijn speciaal bestemd voor gebruik bij grote afvalwaterhoeveelheden in het industriële en gemeentelijke bereik, waar bijzondere veiligheidsvoorschriften dienen nageleefd te worden, bv. in metro‘s, op luchthavens of in parkeergarages.

COMPLI OPVOERINSTALLATIES
KWALITEIT, DIE OVERTUIGT

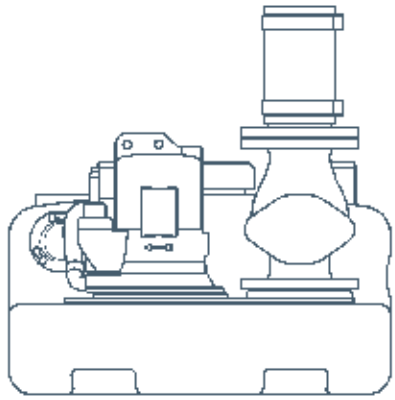

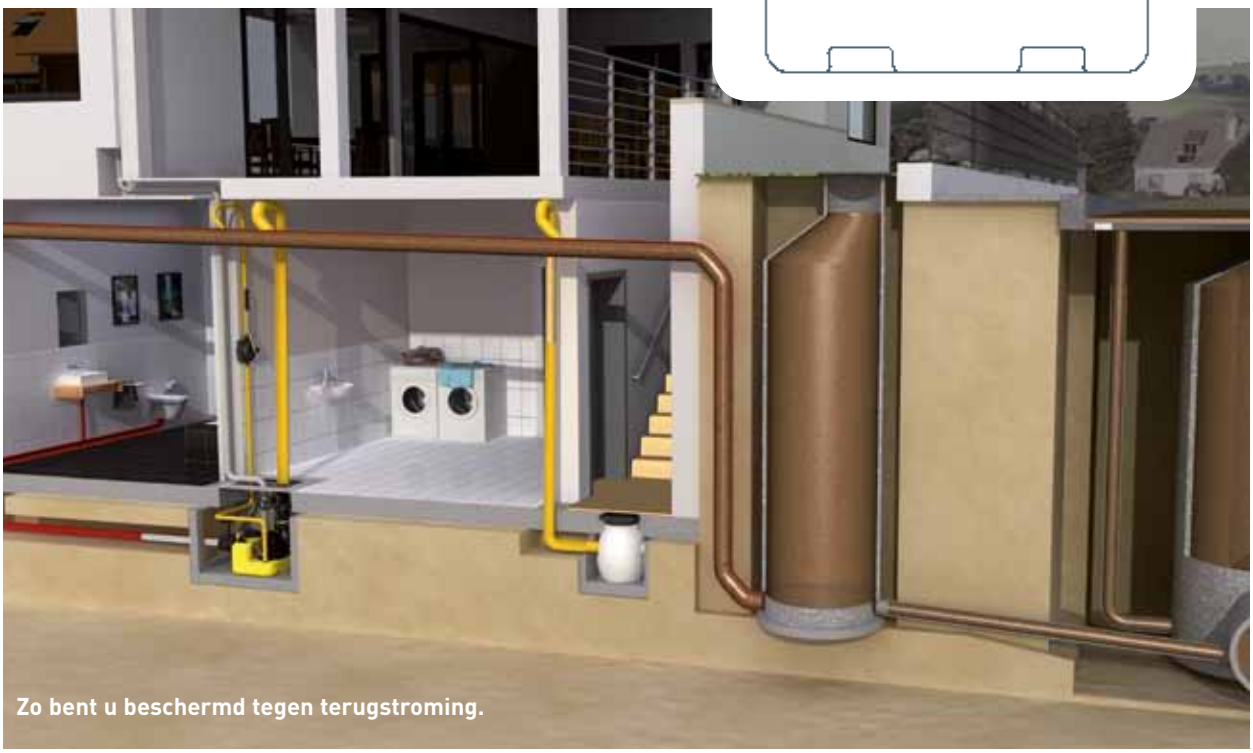

Zo bent u beschermd tegen terugstroming.

DE TECHNISCHE GEGEVENS

compli	Grootte H x B x D [mm]	Reservoir-volumes [l]	H max [m]	Qmax [m³/h]	Vrije door-gang [mm]	Toevoer-hoogten [mm]
Enkele installaties						
300 E	445 x 525 x 525	50	10,5	29	50	180
400	445 x 650 x 595	64	7	48	70	180/250
500	600 x 835 x 665	115	20	76	70	variabel
100 MultiCut	450 x 500 x 636	38	24	18	7	180/250
500 MultiCut	600 x 835 x 665	115	24	18	7	variabel
Dubbele installaties						
1000	600 x 835 x 665	115	20	76	70	variabel
1200	800 x 910 x 1010	350	20	76	70	560-700
1500	820 x 900 x 1530	500	22	100	70/100	700
2500	820 x 1955 x 1530	2 x 500	22	100	70/100	700
1000 MultiCut	600 x 835 x 665	115	24	18	7	variabel
Roestvrijstalen installaties						
1200 roestvrijstaal	880 x 770 x 1142	270	16	122	80 / 100	700
1400 roestvrijstaal	985 x 970 x 1375	540	16	122	80 / 100	800
1600 roestvrijstaal	985 x 970 x 1882	900	16	122	80 / 100	800



Klemflens in de hoogte verstelbaar
bij de compli 400



COMPLI OPVOERINSTALLATIES
KWALITEIT, DIE OVERTUIGT

- **Plug-and-play gemonteerd**
  – Geen elektrovakman nodig
  – Optioneel ook met terugslagklep
- **Variabele toevoerhoogten**
  – Snelle aanpassing aan de rioleringssituatie
- **Eenvoudige montage**
  – Door flexibele aansluitingsmogelijkheden
- **Bescherming tegen indringend vocht**
  – Door lengtewaterdicht vergoten leidingsinvoeren
- **Optimale contructie van het reservoirbodem**
  – Lagere onderhoudskosten
- **Grote reinigingsopening**
  – Onderhoudsvriendelijk
- **Goede werking en geluidsarm**
  – Door draagconstructie uit gietijzer
- **Gestuurde vlotterschakelaar**
  – Voor zekere, duidelijk gedefinieerde schakelpunten
- **Hoog bedieningscomfort van de sturing**
  – Overzichtelijke plaatsing van de aanduidings- en bedieningselementen
- **LGA Bauart (LGA bouwwijze) getest**
- **Alle componenten „Made in Germany“**



PVC toevoerafsluiter
DN 100 of DN 150 met gelijmde buissteunen voor tijds- en plaatsbesparende directe aansluiting aan de toevoerklemflens.

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4–6 · 33803 Steinhagen · Germany · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de

Pictures: Jung Pumpen GmbH, Fotolia
P 141-1.0-NL-1302