PENTAIR JUNG PUMPEN

DPV

VUILWATER DOMPELPOMP DRENA-LINE



- Compacte afmetingen
- Gemakkelijk te verplaatsen voor het gebruik bij noodsituaties
- Vochtdichte gegoten kabelinvoer
- Dubbele mechanische afdichting
- Grote vrije doorlaat
- Zeer betrouwbaar


BESCHRIJVING

De DPV serie dompelpompen zijn ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk schoon afvalwater. Ze verpompen water af met bestandsdelen tot 25mm. Een slangpilaar ø32 wordt standaard meegeleverd. Minimale restwaterstand is 35 mm. De automatische versie (aut) is voorzien van een vlotterschakelaar

GEBRUIK

- Afvoer van schoon huishoudelijk afvalwater, fecaliën vrij
- Ledigen van reservoirs en/of putten

CAPACITEIT

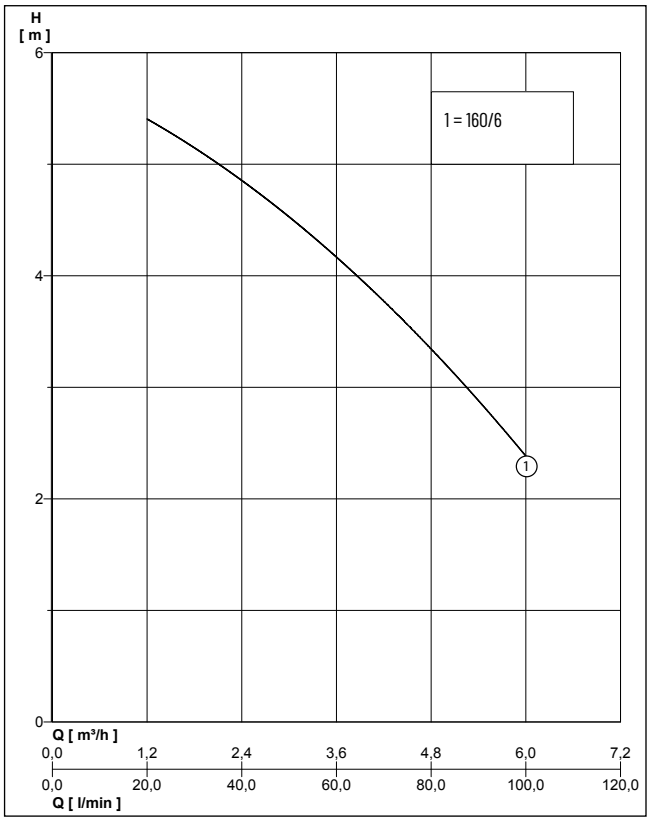

Type	Opvoerhoogte H [m]	3	4	5	6
DPV 160/6 M/AUT	Capaciteit Q [m^3/h]	5,4	3,7	2,1	0,6

DPV
VUILWATER DOMPELPOMP DRENA-LINE

MECHANISCHE GEGEVENS

Vrije doorlaat	25 mm	Pomphuis	Technopolymer
Oliekamer	ja	Geschikt voor onderdompeling	ja
As	Roestvrijstaal X 12 CrS 13 (AISI 416) met keramisch inzetstuk op de slijtagepunten van de dichting	Type vloeistof	Vuilwater met vaste delen
		Temperatuur van de vloeistof max.	40 °C
		Dompeldiepte	7 m
Waaier	Technopolymer	Gewicht	4,2 kg
Motorbehuizing	Roestvrijstaal X8 CrNi 18-10 (AISI 304)		


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Spanning	1/N/PE~230 V	Beveiligingsklasse	IP 68
Motorvermogen P1	0,41 kW	Isolatieklasse	F
Stroom	1,9 A	Rotatiesnelheid	2850 rpm
Netsnoer	10m H05RN-F		

DPV

Type	**Art.-Nr.**
DPV 160/6 M	**N2101120**
DPV 160/6 AUT	**N2101110**

DPV AUT

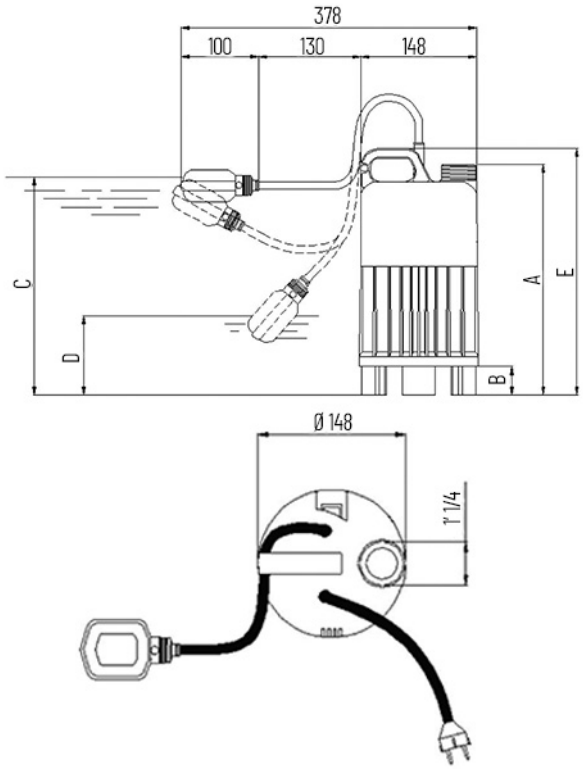

AFMETINGEN [mm]

Type	A	B	C	D	E
DPV 160/6 M	284	35			304
DPV 160/6 AUT	284	35	330	15	304

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: jung-pumpen.nl@pentair.com