
PENTAIR JUNG PUMPEN

EASYFIX

DRAINAGEPOMPEN

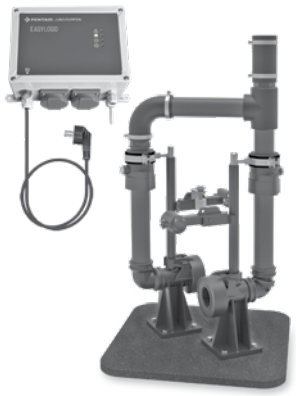

- Snelle en eenvoudige installatie
- Easyfix 32 Duo incl. besturings
- Aansluitklaar
- Geleiderailsysteem voorgemonteerd op bodemplaat
- Compact ontwerp voor gebruik in kleine schachten: 300x400 mm voor enkelvoudige eenheden / 500x500 mm voor dubbele eenheden

BESCHRIJVING


Met de Easyfix 32 Single- of Easyfix 32 Duo-installatiesets kunnen dompelmotorpompen met minimale (tijds)inspanning als enkelvoudige of dubbele installatie in pompschachten binnen en buiten gebouwen worden geïnstalleerd.

De sets zijn stekkerklaar en alle noodzakelijke componenten zijn reeds voorgemonteerd op een grondplaat (H=15 mm) tot aan de aansluiting op de drukleiding.

Naast de mechanische componenten bevat de Easyfix 32 Duo ook een besturing. Deze besturing regelt het wisselbedrijf tussen de twee pompen en zorgt tevens voor alarmmeldingen en pieklastbedrijf. De pompen worden geschakeld via de aangebouwde vlotterschakelaars, zodat er geen externe niveausensoren zoals kogeldompelschakelaars nodig zijn. De niveausensor die hiervoor verantwoordelijk is, is met een kabel van 10 m verbonden met de besturingseenheid.

Op beide Easyfix-sets kunnen naar keuze de U3 KS, U3 KS spezial, U5 KS en U6 K ES worden aangesloten. De pompen zijn niet inbegrepen in de levering. Het gebruik van de speciale vlotter voor lage schakelhoogtes (accessoire pomp) is mogelijk.

CAPACITEIT

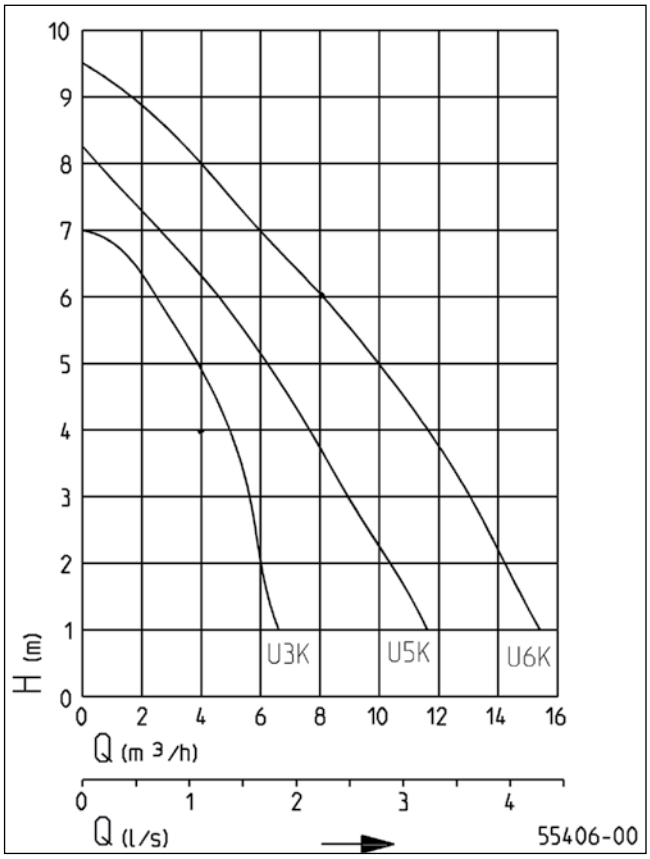

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.

EASYFIX
DRAINAGEPOMPEN

LEVERINGSOMVANG

Easyfix 32 Single: Voetbochtkoppeling op grondplaat, drukleiding met terugslagklep (volledig voorgemonteerd), voetbochtkoppelingklauw, elastische verbinding en klemmen.

Easyfix 32 Duo: 2x voetbochtkoppeling op grondplaat, drukleidingen met terugslagkleppen (volledig voorgemonteerd), voetbochtkoppelingklauwen, elastische verbinding, klemmen en stekkerklare besturing (1,5 m kabel).


EASYFIX

Type	**Art.-Nr.**	Gewicht
Easyfix 32 Duo	**JP50307**	6,9 kg
Easyfix 32 Single	**JP50308**	1,8 kg


MOGELIJKE POMPEN

Easyfix	U5KS
U3KS/U3KS spezial	U6K ES

Afmetingen Easyfix 32 Single (mm)

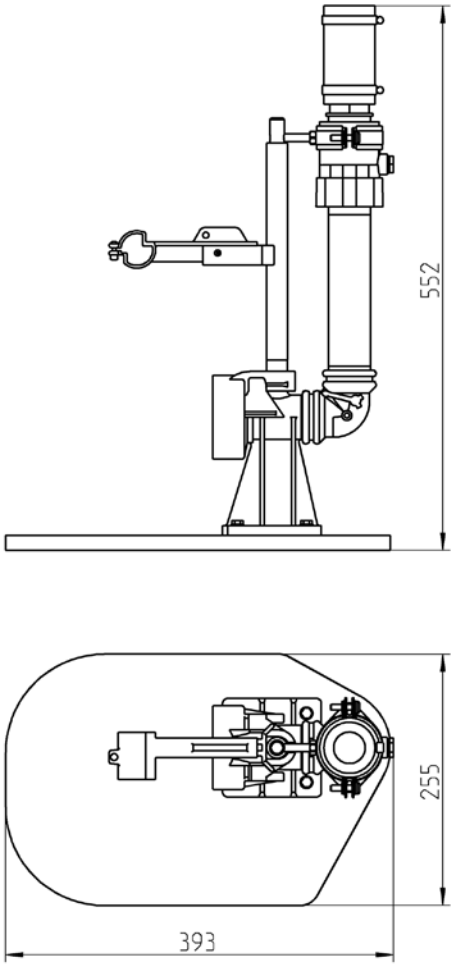


Afmetingen Easyfix 32 Duo (mm)

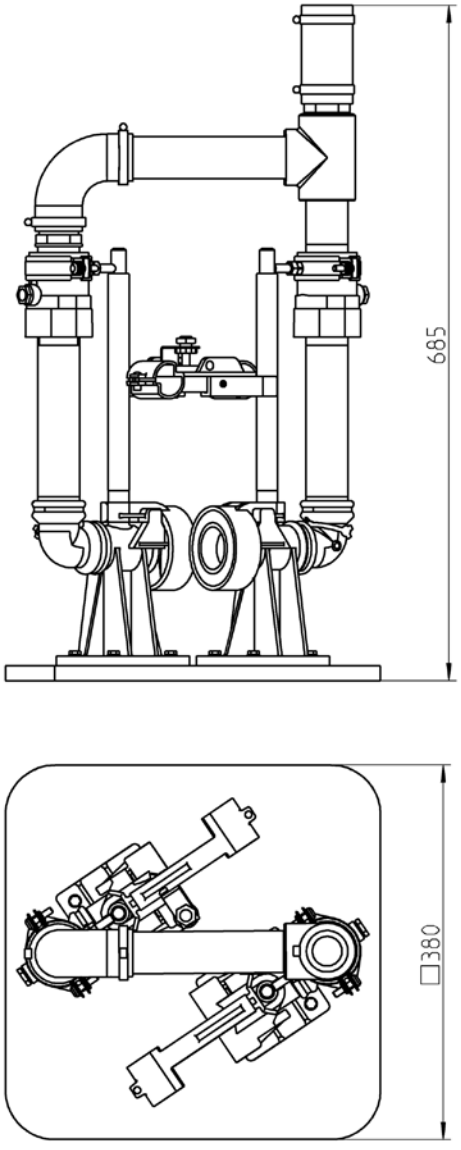

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com


Afmetingen en schakelpunten Easyfix 32 Single (mm)

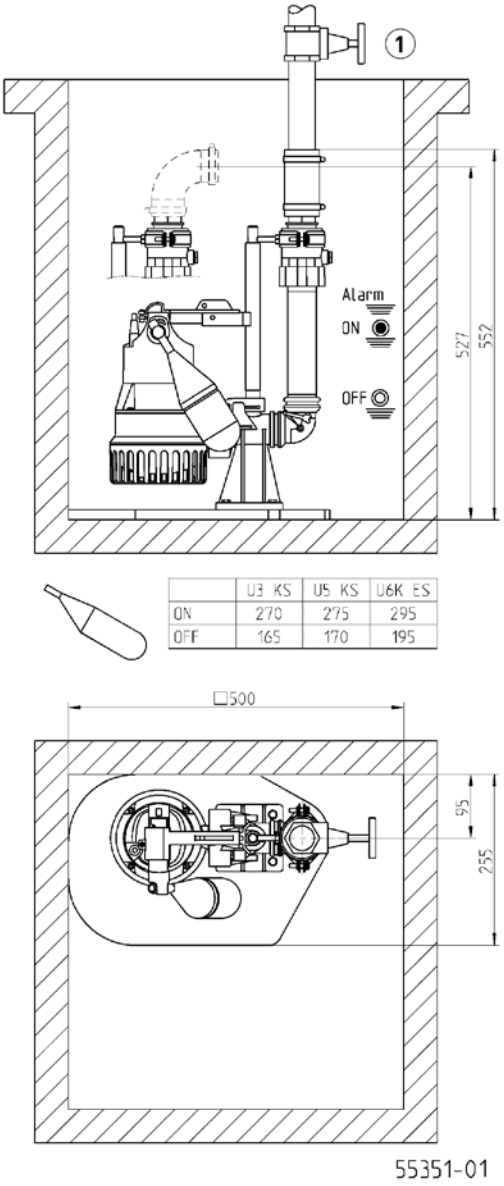

	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	270	275	295
OFF	165	170	195

55351-01


Afmetingen en schakelpunten speical float (mm)

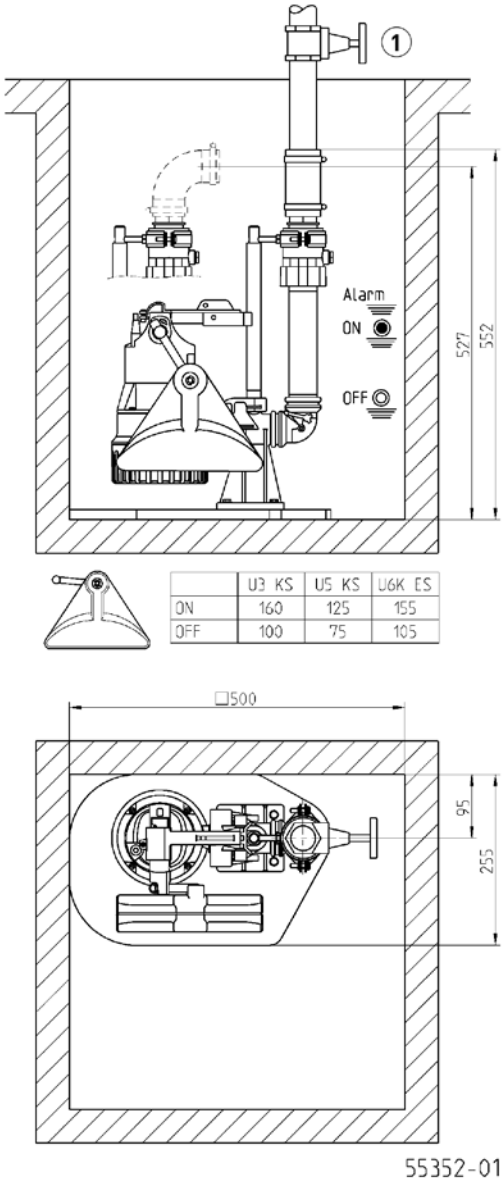

	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	160	125	155
OFF	100	75	105

55352-01

Installatie voorbeeld Easyfix 32 Duo

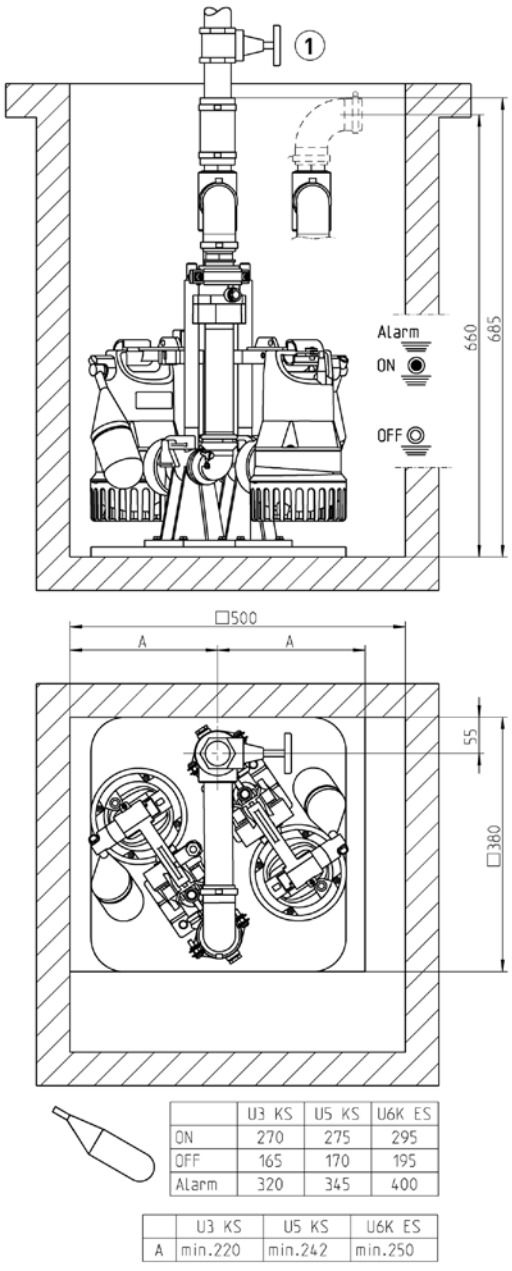


	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	270	275	295
OFF	165	170	195
Alarm	320	345	400

	U3 KS	U5 KS	U6K ES
A	min.220	min.242	min.250

55348-00


Installatie voorbeeld van Easyfix 32 Duo met speciale vlotter

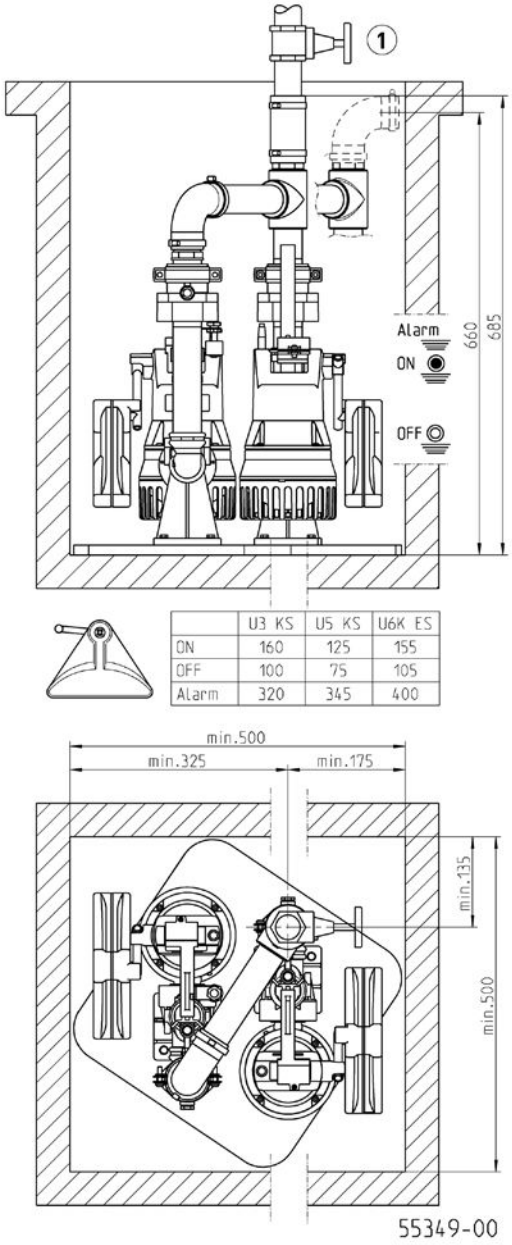

	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	160	125	155
OFF	100	75	105
Alarm	320	345	400

55349-00

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	(1) **Afsluiter**	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	**JP44785**

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

			Art.-Nr.
	(a) **Accu**	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm	**JP44850**