PENTAIR JUNG PUMPEN

HEBEFIX 200

BOVENVLOERS RESERVOIR

- Enkele en dubbele installatie
- Geurdicht schroefdeksel
- Geleidingsrailsysteem GR 32 of GR 50 mogelijk



BESCHRIJVING

De Hebefix 200 is als bovenvloers reservoir geschikt voor grotere vuilwaterhoeveelheden en heeft een grotere opslagvolume. Zonder omvangrijke installatiewerkzaamheden voert hij afvalwater af uit was-, opslag- of kelderruimtes.


De Hebefix 200 kan als enkelvoudige én als dubbele installatie ingebouwd worden. De nodige componenten voor de montage van de pomp worden meegeleverd. Als dubbele installatie biedt hij een nog betrouwbaardere afvoer van afvalwater. De twee pompen worden via een besturingssysteem (toebehoren) geschakeld, bij normaal gebruik afwisselend of tegelijkertijd, om piekbelastingen op te vangen.

Als het systeem als een enkel systeem wordt gebruikt, moet een pomp met een ingebouwde niveauregeling geselecteerd worden.

De te gebruiken pompen kunnen naargelang de hoeveelheid water worden gekozen. Daarbij moet met name rekening worden gehouden met het af te voeren afvalwater en de benodigde pompcapaciteit. Bij licht vervuild water kunnen de pompen U3K, U5K en de U6K E+D worden gebruikt. Bij grotere verontreinigingen of bij een hogere afvalwaterbelasting bevelen wij aan gebruik te maken van de pompen uit de US-serie. De pompen US 73+103 Ex worden ingezet in explosiegevaarlijke zones. Bij commerciële toepassingen moet de bestendigheid van de materialen vooraf worden gecontroleerd. Afhankelijk van het pomptype moet worden gekozen voor de Hebefix 200-32 met persuitlaatopening van 1¼" of de Hebefix 200-50 met persuitlaatopening van 2".

De installatie voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

CAPACITEIT

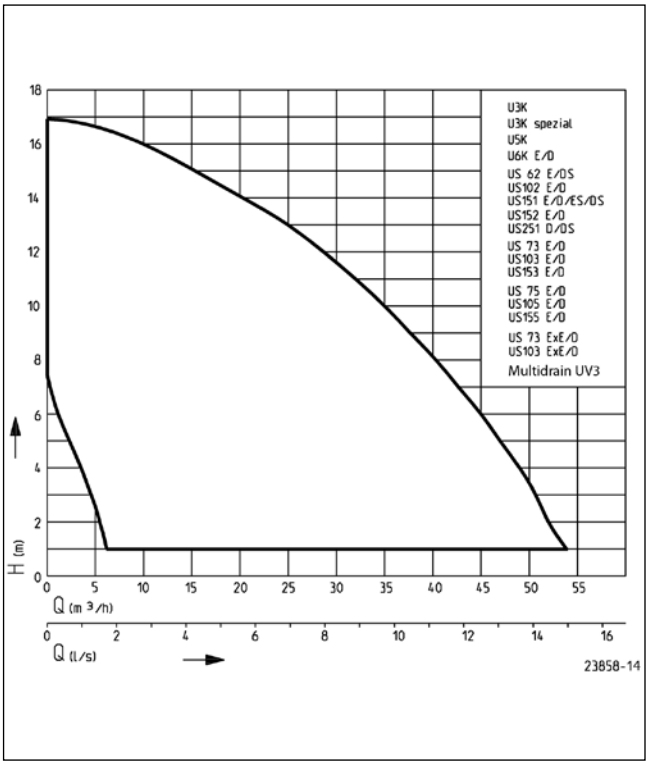

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Bauart geprüft und überwacht
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 1111219632

HEBEFIX 200

BOVENVLOERS RESERVOIR

LEVERINGSOMVANG

Kunststof reservoir voor de opname van een conform EN 12050 geteste pomp met gevormde aansluitstukken met deksel en afdichting, slangverbinding en persleiding met twee terugslag-klep, seal voor aansluiting van de kabelinvoer, zonder pompen.

MECHANISCHE GEGEVENS

Tank capaciteit	240 l		


HEBEFIX 200

Type	**Art.-Nr.**	Gewicht
Hebefix 200-32	**JP48188**	26 kg
Hebefix 200-50	**JP48189**	29 kg

MOGELIJKE POMPEN

Hebefix 200-32	US 103 E/D Ex	US 103 E/D
U3K/U3K spezial	Multidrain UV3	US 153 E/D
U5K	Hebefix 200-50	US 75 E/D
U6K E/D	US 62 E/D	US 105 E/D
US 62 E/D	US 102 E/D	US 155 E/D
US 102 E/D	US 151 E/D	US 73 E/D Ex
US 73 E/D	US 152 E/D	US 103 E/D Ex
US 103 E/D	US 251 D	
US 73 E/D Ex	US 73 E/D	


Afmetingen Hebefix 200-32 (mm)

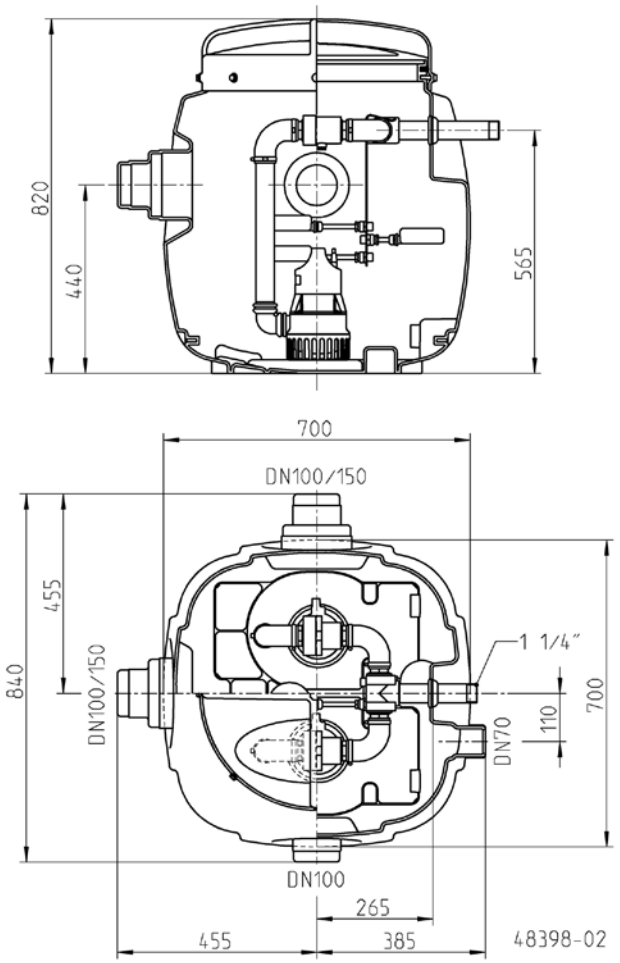


PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

HEBEFIX 200
BOVENVLOERS RESERVOIR

Afmetingen Hebefix 200-50 (mm)

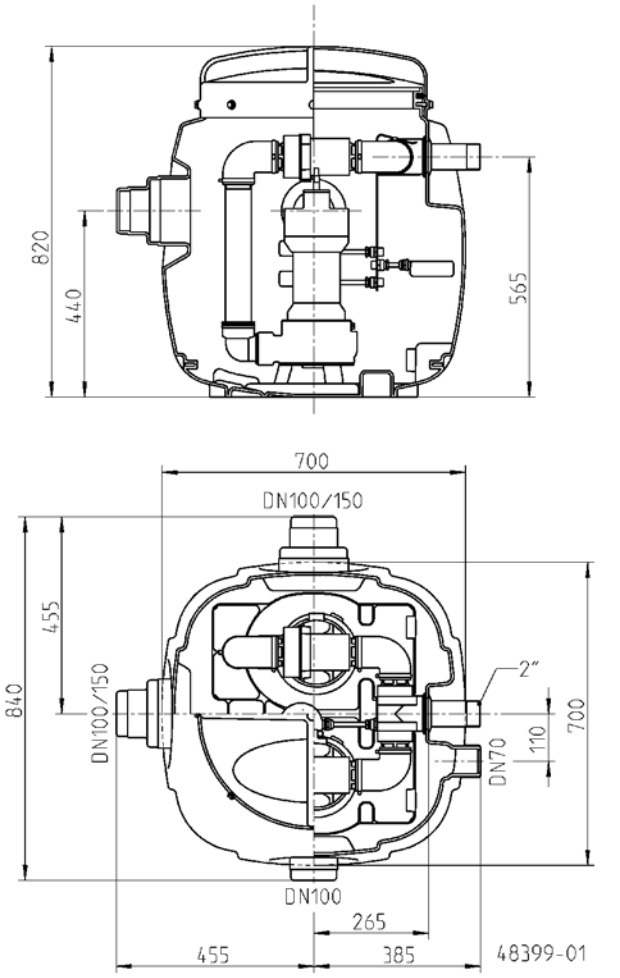


Inbouwvoorbeeld Hebefix 200

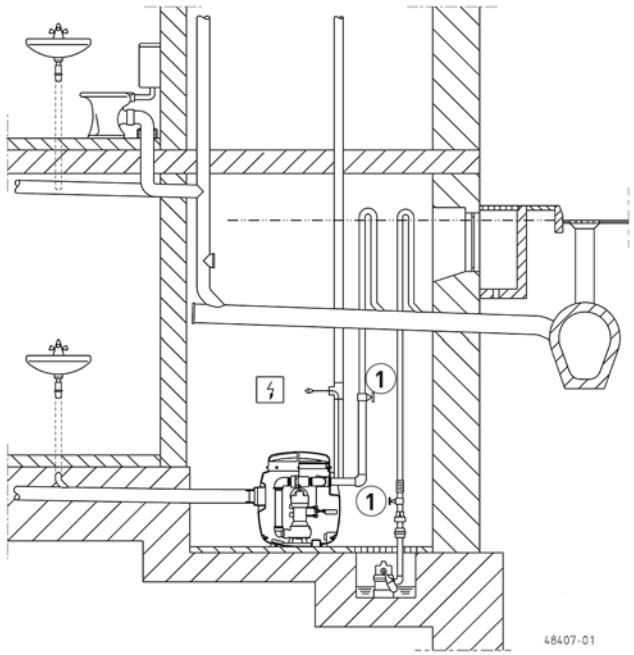

HEBEFIX 200
BOVENVLOERS RESERVOIR

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	① **Afsluiter**	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	**JP44785**
		messing, 1½" (DN 40), PN 16	125x60 (HxB)	**JP44786**
		messing, 2" (DN 50), PN 16	140x70 (HxB)	**JP44787**
	Kogelkraan	1 1/4", PVC, voor aggresieve mediums	105x155 (HxB)	**JP46111**
	② **Speciale ventilatie**	Speciaalfilter met huis, niet geschikt voor heetwater		**JP27484**
	③ **Voetbochtkoppeling**	GR 32 voor Hebefix 200/Baufix 200 (U3/U5/U6)		**JP48279**
		GR 50 voor Hebefix 200/Baufix 200 (US75/US105/US155)		**JP48280**
	Veiligheidshende	voor US 75, US 105, US 155, roestvrij staal		**JP41024**

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	ⓐ **Besturingen voor dubbelpomps installaties**			
	Besturing Highlogo 2-00 E	230 V		**JP47996**
	Besturing BD 00 E	230 V, voor pompen U3-U6, US 62-105, UV3, UV 300, 08/2 ME		**JP45735**
	Besturing HIGHLOGO 2-00	400 V		**JP47997**
	Besturing BD 01	400 V, voor pompen U6, US 62-105, UV 300		**JP45993**
	Besturing HIGHLOGO 2-25	400 V		**JP47998**
	Besturing BD 26	400 V, voor pompen U6 en US 151-155		**JP45737**
	Besturing BD 610 EC	230V, met bedrijfscondensator, voor US 151 E		**JP45743**
	Besturing BD 47	400 V, voor pompen US 251-253, UV 620-3, UV 625-3		**JP45739**
	Besturing BD 23 X	voor US 73 D EX		**JP09755**
	Besturing BD 25 X	voor US 103 D EX		**JP09681**
	Niveauschakelaar			
	Droogloopbeveiliging			**JP44603**
	Vlotterschakelaars pakket B232	voor Hebefix 200-32 / Baufix 200-32		**JP48228**
	Vlotterschakelaars pakket B250	voor Hebefix 200-50 / Baufix 200-50		**JP48229**
	Vlotterschakelaars pakket BF232	voor hydrolese afwaswater		**JP48298**
	Vlotterschakelaars pakket BF250	voor hydrolese afwaswater		**JP48299**
	Hulpschakelaar ExH-B voor Ex-pompen	for ex-proof pumps only (duplex units)		**JP00295**
	Alarminstallatie			
	AG3	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, pot. vrij contact 3 m Kabel		**JP44891**
	AG10	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, pot. vrij contact 9,5 m kabel		**JP44892**
	Wasmachinestop			
	AW3	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, 3m Ltg		**JP44895**
	AW0	voor alarmmeldingen bij meerdere wasmachines		**JP44899**
	ⓑ **Accu**	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm		**JP44850**
	ⓒ **Asafdichting controle**	DKG		**JP44900**
		DKG Ex voor explosieveilige pompen		**JP00249**

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com