PENTAIR JUNG PUMPEN

HEBEFIX MINI

VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES

- Aansluitklaar
- Stil
- Gesloten reservoir
- Warm water tot 55 °C (kortstondig 70 °C)
- Voor waterige oplossingen tot een zoutgehalte van 15%
- Voor condensaat ≥ pH 3,0
- Wand- of vloermontage



BESCHRIJVING

De vuilwateropvoerinstallatie Hebefix Mini is de kleinste uit onze Hebefix-serie en kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Dankzij het zeer compacte ontwerp past hij niet alleen in alle in de handel verkrijgbare voorwandsystemen, maar kan hij ook geplaatst worden in een badmeubel of naast een douche. De drie toevoermogelijkheden (2 x DN 50, 1 x DN 40) en een flexibele persaansluiting in DN32 maken het een kleine allrounder die een zeer beperkte ruimte inneemt.


De Hebefix Mini kan overal worden gebruikt waar fecalien vrij afvalwater boven of onder het terugstroomniveau niet onder vrij verval kan worden afgevoerd. Wastafels, douches, bidets en onthardingsinstallaties kunnen worden aangesloten. Condenswater van gekoelde vitrines en airconditioners, condensaat van gascondensatieketels, evenals afvalwater van vaatwassers in keukens (géén restaurant keukens) en warm water tot 55 ° C (tijdelijk 70 ° C) kunnen ook worden verwijderd met Hebefix Mini.

Het heeft een gesloten tank, een terugslagklep en alle benodigde apparatuur voor vloer- of wandmontage.

Het apparaat is klaar voor aansluiting op een geaard stopcontact. Bij de installatie in badkamers en douches moeten de relevante VDE-voorschriften in acht worden genomen.

Bij de montage in een voorwand dient een voldoende grote inspectie opening, ventilatie in de opstellingsruimte en een alaramsysteem (accessoire) voor de montage en het onderhoud aan de installatie te worden voorzien.

CAPACITEIT

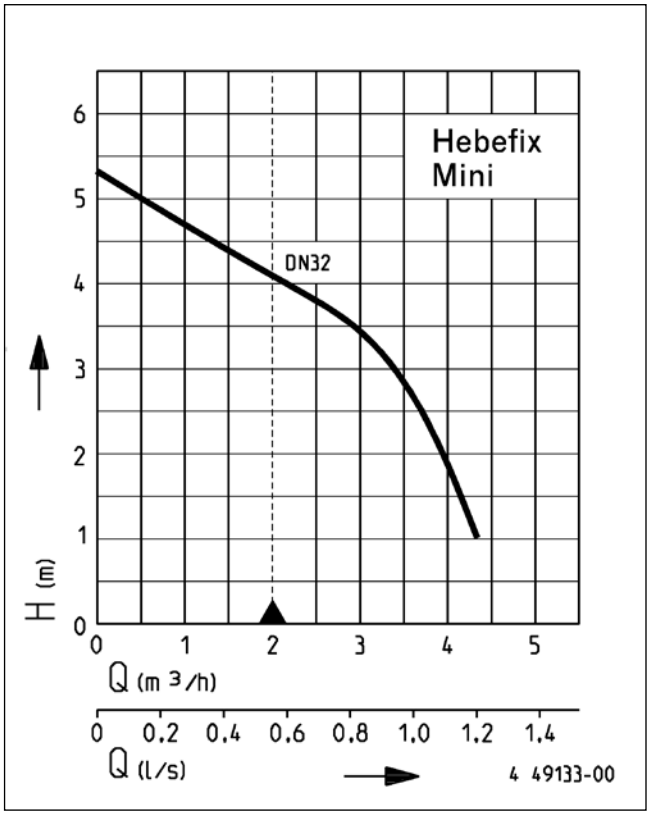

Type	Opvoerhoogte H [m]	1	2	3	4	5
Hebefix Mini	Capaciteit Q [m^3/h]	4,3	3,9	3,4	2,2	0,5

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.

HEBEFIX MINI
VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES

LEVERINGSOMVANG

Reservoir (ABS) incl. pomp en terugslagklep volgens EN 12050, stekkerklaar met 2 m voedingskabel en schuko stekker, PVC-fitting, variabele persaansluiting, aansluit manchetten, insteekbare afdichtingen, ventilatie inclusief actief-koolfilter, klemmen en bevestigingsmateriaal.

MECHANISCHE GEGEVENS

Pomp	verticaal eentraps	Waaier	Vortexwaaier, kunststof
Vrije doorlaat	10 mm	Motorbehuizing	Roestvrijstaal
Lager	Kogellager, vetgesmeerd	Pomphuis	Kunststof
Afdichting aan mediumzijde	Glijringafdichting	Geschikt voor onderdompeling	nee
As	Roestvrijstaal	Gewicht	3,9 kg


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Spanning	1/N/PE~230 V	Isolatieklasse	B
Motorvermogen P1	0,22 kW	Motorbeveiliging	in de wikkeling
Motorvermogen P2	0,11 kW	Stekker	Schuko
Beveiligingsklasse	IP 44		

HEBEFIX MINI

Type	**Art.-Nr.**
Hebefix Mini	**JP48727**


Afmetingen Hebefix Mini (mm)

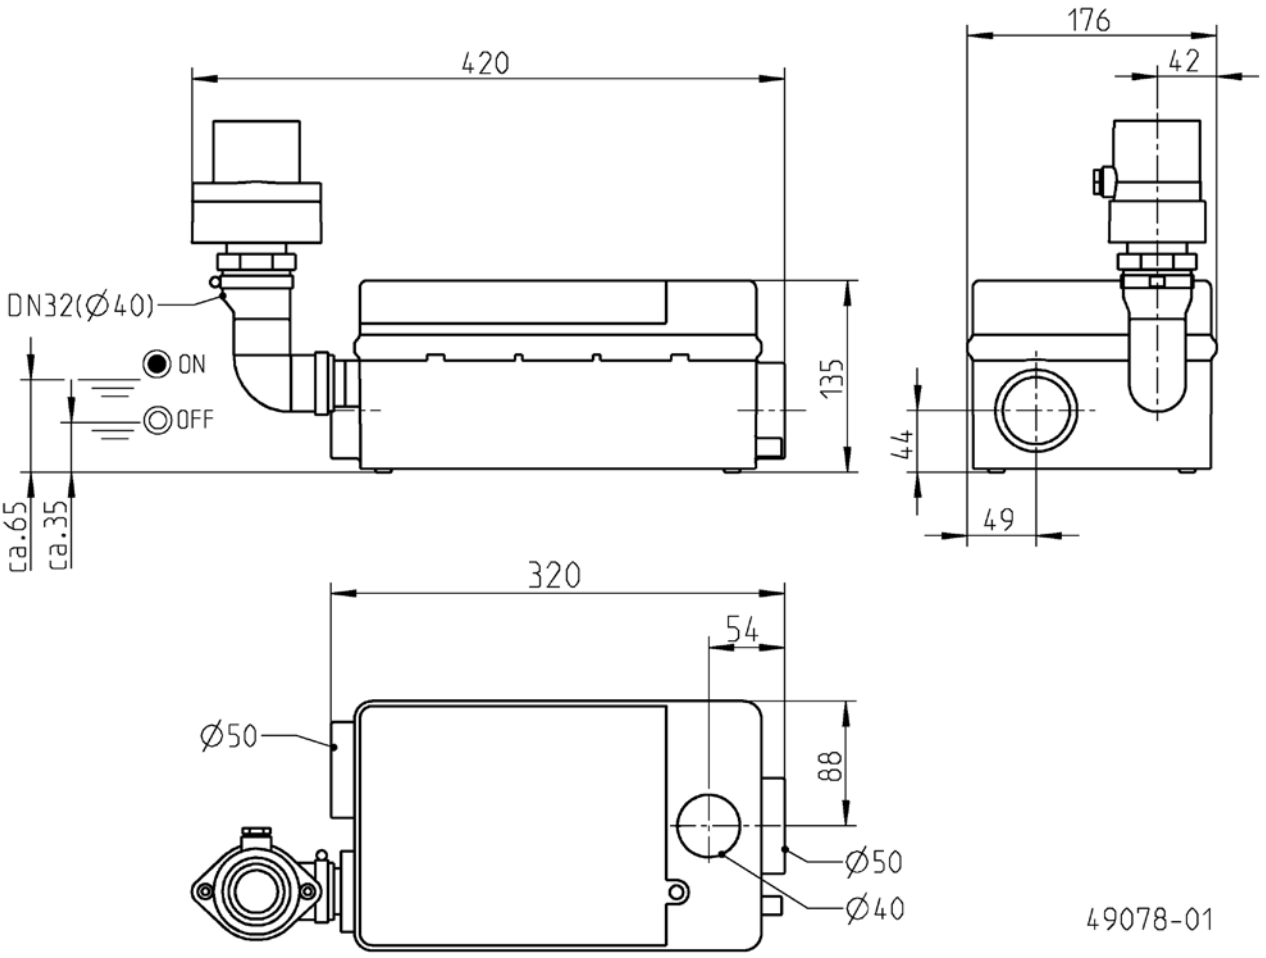


PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

HEBEFIX MINI
VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES


Inbouwvoorbeeld

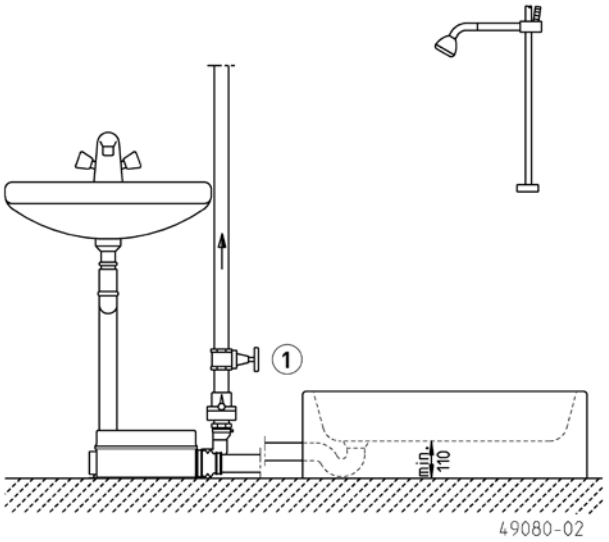

Inbouwvoorbeeld voorwandinstallatie

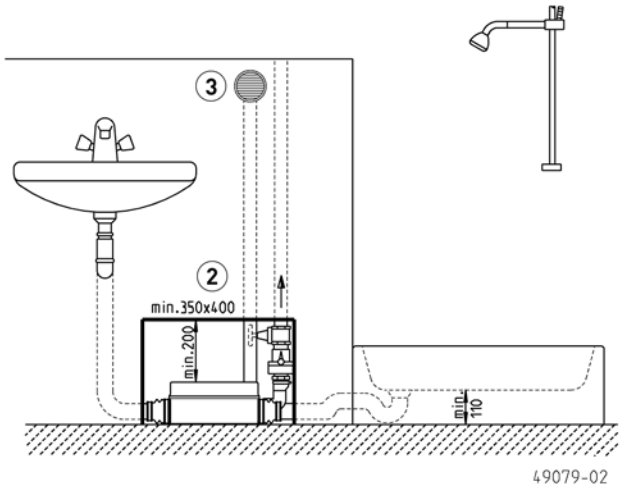

Inbouwvoorbeeld onthardings installatie

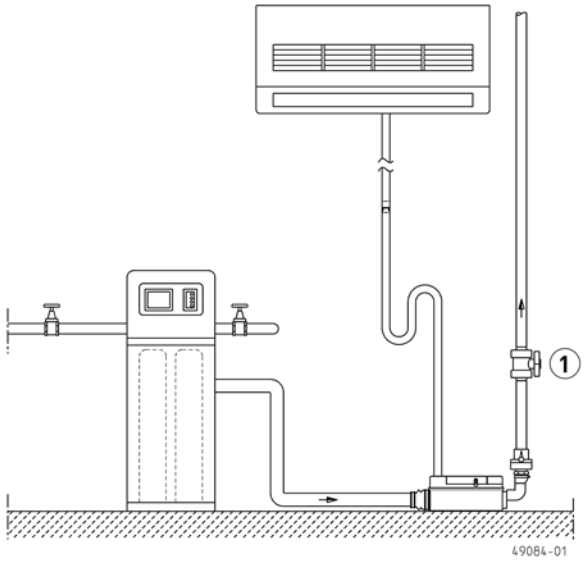

HEBEFIX MINI
VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	①	**Afsluiter** Kogelkraan	1 1/4", PVC, voor aggresieve medi-ums	105x155 (HxB)	**JP46111**
	②	**Installatie pakket**	flexibele en aanpasbaar voor een tegelwand		**JP41075**
	③	**Ventilatie**	voor voorwandinstallatie		**JP49096**

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	ⓐ	**Alarminstallatie** AGR	Reedcontact, stroomnet afhankelijk, pot.vrij contact (NO) 4 m Kabel		**JP44893**

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com