PENTAIR JUNG PUMPEN

HEBEFIX

BOVENVLOERS RESERVOIR



- Afvoer van vuilwater uit bijv. een wastafel, douche/bad of wasmachine
- Afvoer van condensaat (i.c.m. U3 spec. Pomp)
- Afvoer van waterontharders
- De deksel is eenvoudig te verwijderen zonder dat er een sifon of leiding losgekoppeld dient te worden
- Terugslagklep en actief koolstoffilter worden standaard meegeleverd
- Wand- of vloermontage
- Variabele persaansluiting mogelijk (rechts/links)
- Alarminstallatie mogelijk


BESCHRIJVING

De Hebefix (bovenvloers reservoir) is de ideale oplossing indien er een wastafel of waterafvoer moet worden geïnstalleerd en er geen water afvoer mogelijkheid in de buurt is. De installatie is eenvoudig en snel te installeren en biedt diverse oplossingen in combinatie met de speciale U3KS, U3KS of U5KS vuilwaterdom-pelpompen.

De voor de Hebefix bestemde vuilwaterdompelpomp dient geplaatst te worden in het reservoir en wordt aangesloten de reeds voorbereide leiding en pompt het water automatisch naar de afvoerleiding. De tank heeft vier toevoermogelijkheden. Daarmee kan op elke geweenste plaats, ook onder het terug-stroomniveau, zonder duur metselwerk. Door middel van de onderste extra inlaten aan beide zijden (H=100 mm) en een speciale vlotter voor lage schakel- hoogtes (enkel voor U3) kan ook een douche hierop worden aangesloten.

De aansluiting van een beluchting voorkomt stank. Als er geen beluchting kan worden aangesloten, kan de bijgeleverde actief koolstoffilter de geuren verminderen. De installatie voorzien van een van een alarm is aan te bevelen. De AGR waarschuwt voor een ontoelaatbaar hoge waterstand en de AWR schakelt , indien nodig, de aangesloten wasmachine uit. Als tegelijkertijd een speciale vlotter is geïnstalleerd, moet hier rekening worden gehouden bij de montage van het alarm.

CAPACITEIT

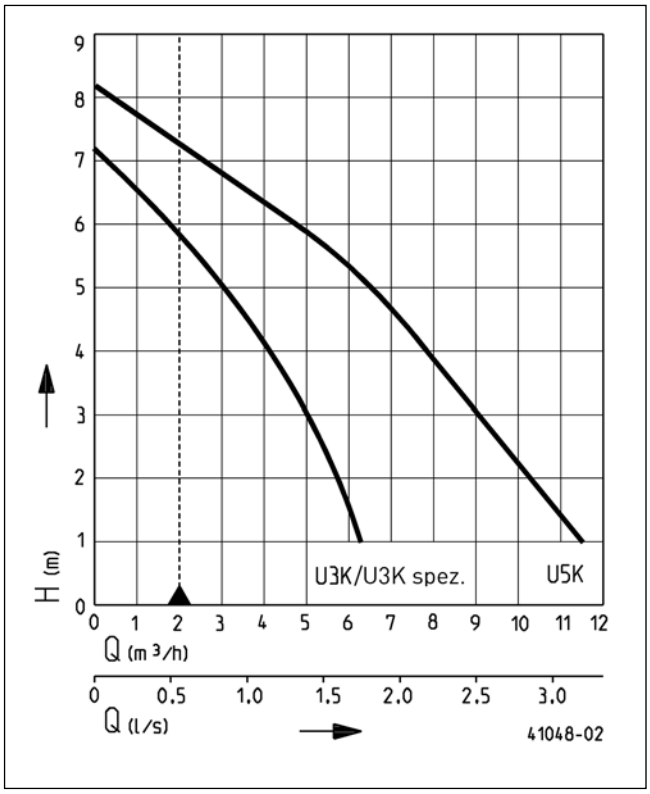

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Bauart geprüft und überwacht www.tuv.com ID 1111219632

HEBEFIX
BOVENVLOERS RESERVOIR

LEVERINGSOMVANG
Kunststof reservoir (ABS) zonder pomp met geïntegreerde persaansluiting, slangklemmen, terugslagklep R32, actief-koolstoffilter, rubberen voeten en wandbevestigingen. De installatie voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

MECHANISCHE GEGEVENS

Tank capaciteit	26 l	Gewicht	3,2 kg


HEBEFIX

Type	**Art.-Nr.**
Hebefix, zonder pomp	**JP50210**

MOGELIJKE POMPEN

Hebefix	U5KS
U3KS/U3KS spezial	


Afmetingen (mm)

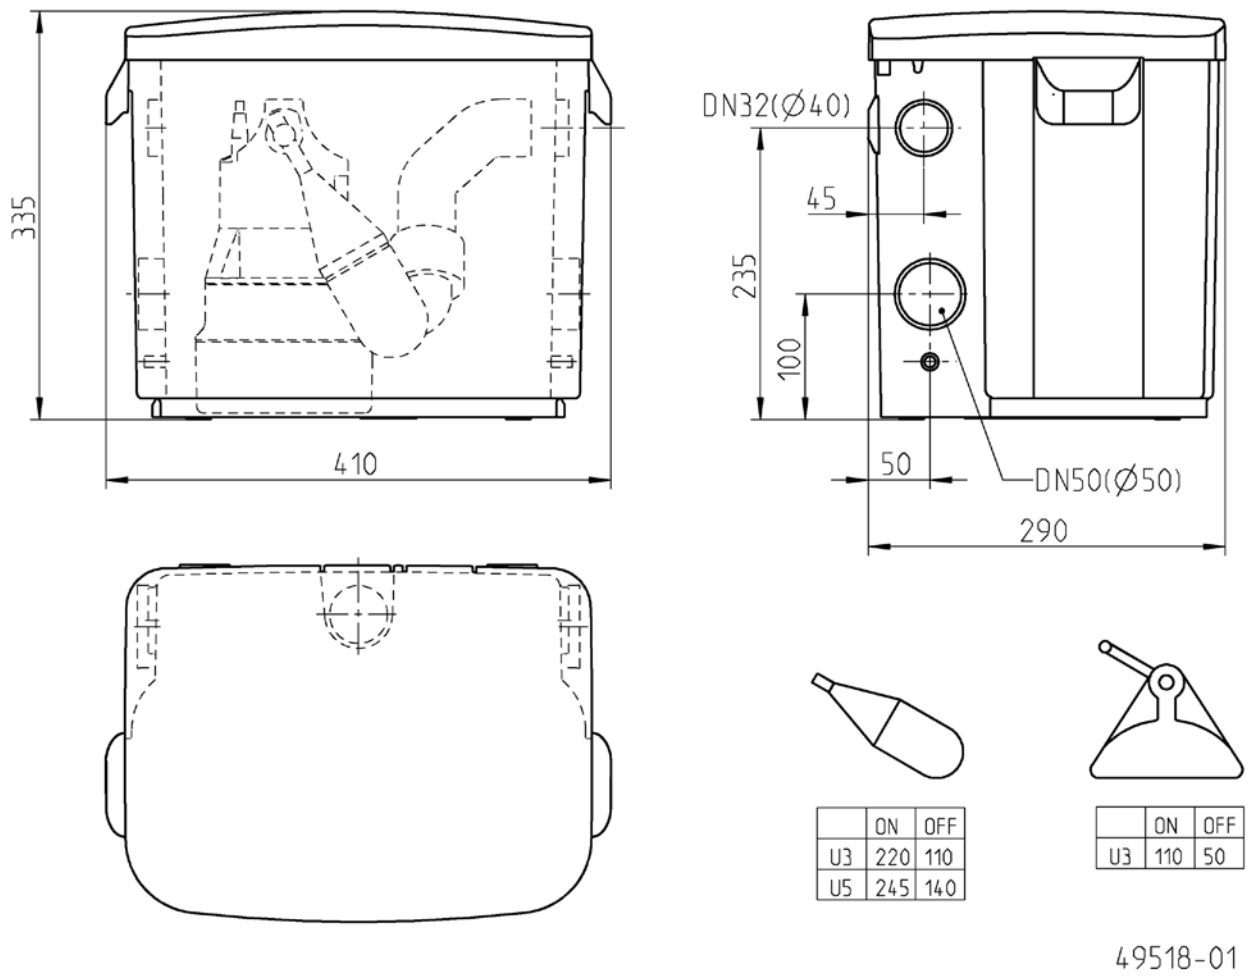


PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

HEBEFIX
BOVENVLOERS RESERVOIR


Inbouwvoorbeeld Hebefix (vloermontage)

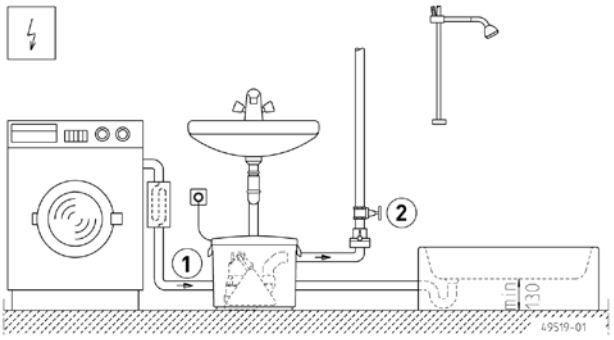

Hebefix (opgehangen)

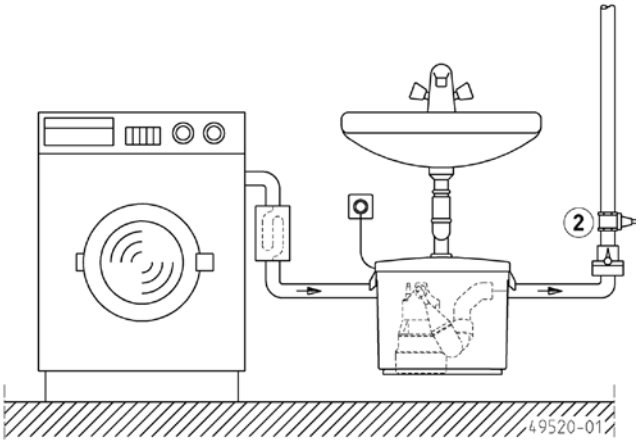

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	(1) **Speciale pompvlotter**	voor lage niveauschakeling		**JP44795**
	(2) **Afsluiter**	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	**JP44785**
	Kogelkraan	1 1/4", PVC, voor aggresieve mediums	105x155 (HxB)	**JP46111**

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	(a) **Alarminstallatie**			
	AGR	Reedcontact, stroomnet afhankelijk, pot.vrij contact (NO) 4 m Kabel		**JP44893**
	Wasmachinestop			
	AWR	Reedcontact, stroomnet afhankelijk, 3 m kabel		**JP44897**
	Montage alarmschakelaar	(alleen de U3KS, U5KS en U6KS met speciale vlotterarm)		**JP28191**
	(b) **Accu**	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm		**JP44850**