PENTAIR JUNG PUMPEN

HEBEFIX PRO

VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES



- For dirty water and aggressive media
- Stil
- Een apparaat voor voorwand montage of directe aansluiting
- Aansluitklaar
- Spoelinrichting
- Geïntegreerde alarmschakeling voor niveaugafhankelijke alarm
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoogwaardig kunststof reservoir (ABS)

BESCHRIJVING

Met de Hebefix Pro vuilwateropvoerinstallatie bieden wij u een "alles-in-één apparaat" dat is ontworpen voor de afvoer van fecaliënvrij afvalwater boven of onder het terugstuwniveau en geschikt is voor vele toepassingsgebieden.

Het kan worden aangesloten op alle grijswaterdispensers, d.w.z. wastafels, douches, badkuipen, gootstenen, wasmachines, huishoudelijke vaatwassers, enz. De Hebefix Pro kan ook worden gebruikt voor het verpompen van agressieve media met een zoutgehalte tot 15%, bijv. van waterontharders en afvalwater van gascondensatieketels of pelletketels.

Dankzij de geringe diepte van de tank past de Hebefix Pro in alle commercieel verkrijgbare voorwandsystemen. Het aantrekkelijke ontwerp maakt het echter ook mogelijk om hem direct onder een wastafel aan te sluiten. Dit maakt de Hebefix Pro ideaal voor renovatie of verbouwing als er een extra badkamer of keuken nodig is.


Het product wordt vanuit het systeem via een kleine drukleiding (links of rechts) naar de dichtstbijzijnde verzamelleiding gepompt.

De Hebefix Pro heeft een geïntegreerde alarminstallatie voor niveau-afhankelijke en netonafhankelijke alarmen.

Het apparaat wordt geleverd met een ingebouwde pomp (speciale U3KS Spezial-versie), is klaar voor aansluiting op een Schuko stopcontact en werkt volautomatisch zodra het afvalwater binnenstroomt. Voor installatie in badkamers en douches moeten de relevante VDE-voorschriften in acht worden genomen.

Voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het systeem moet een voldoende grote inspectieopening worden voorzien voor installatie vóór de muur. De installatie voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

CAPACITEIT

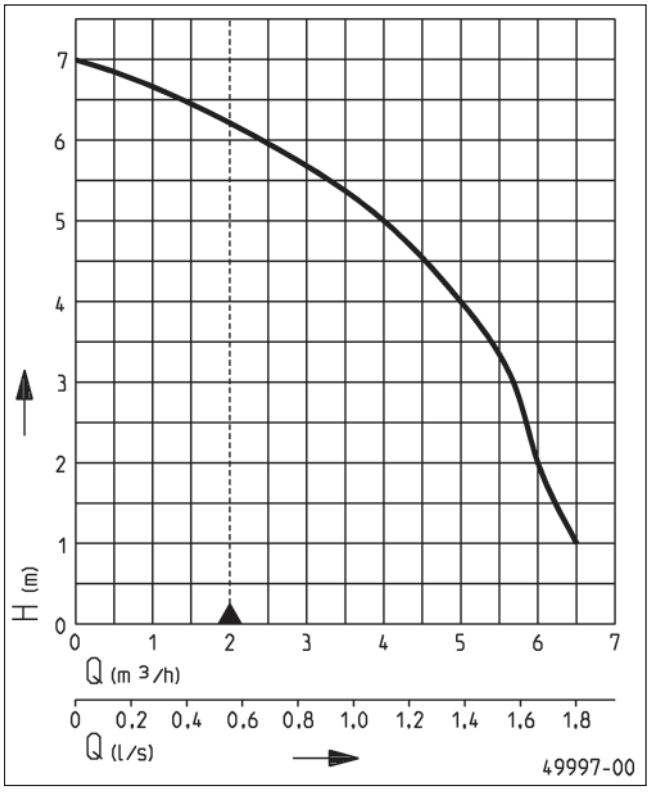

Type	Opvoerhoogte H [m]	1	2	3	4	5	6
Hebefix Pro	Capaciteit Q [m³/h]	6,5	6,0	5,7	5,0	4,0	2,4

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft und überwacht
www.tuv.com ID 1111219532

HEBEFIX PRO
VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES

LEVERINGSOMVANG

Reservoir incl. pomp conform EN 12050, aansluitklaar met kabel en stekker, verbindingsmanchetten, afvoerbochtstuk, terugslagklep 1¼", verloopnippel, reservoirventilatie met actief-koolstoffilter, klemmen en bevestigingsmateriaal.

MECHANISCHE GEGEVENS

Pomp	verticaal eentraps	Waaier	Vortexwaaier, kunststof
Vrije doorlaat	10 mm	Motorbehuizing	Roestvrijstaal
Lager	Kogellager, vetgesmeerd	Pomphuis	Kunststof
Afdichting aan motorzijde	Asafdichtring	Geschikt voor onderdompeling	ja
Oliekamer	ja	Perszijde	DN 32
Afdichting aan mediumzijde	SiC-mechanische asafdichting	Tank capaciteit	19 l
As	Roestvrijstaal	Gewicht	7 kg


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Spanning	1/N/PE~230 V	Draden	3G1,0
Motorvermogen P1	0,32 kW	Beveiligingsklasse	IP 68
Motorvermogen P2	0,22 kW	Isolatieklasse	F
Stroom	1,4 A	Motorbeveiliging	in de wikkeling
Netsnoer	4m H07RN-F	Stekker	Schuko

HEBEFIX PRO

Type	**Art.-Nr.**
Hebefix Pro	**JP50050**


Afmetingen Hebefix Pro (mm)

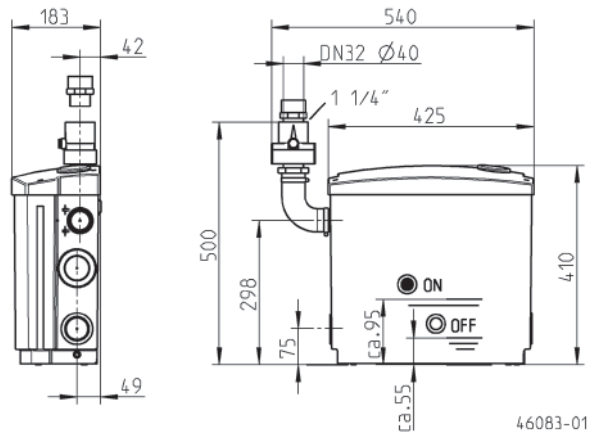


PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

HEBEFIX PRO
VUILWATER-OPVOERINSTALLATIES


Inbouwvoorbeeld voorwandinstallatie

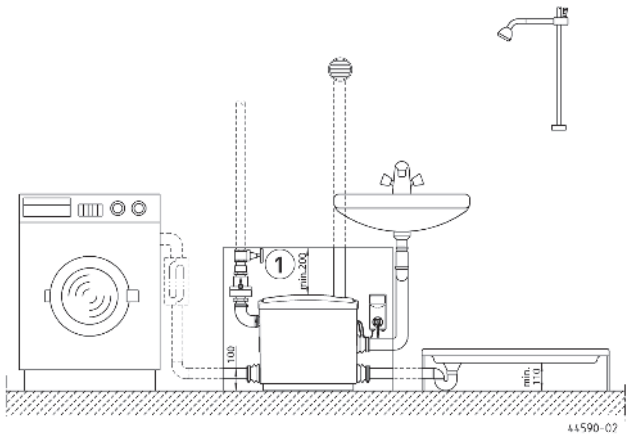

Inbouwvoorbeeld onthardings installatie

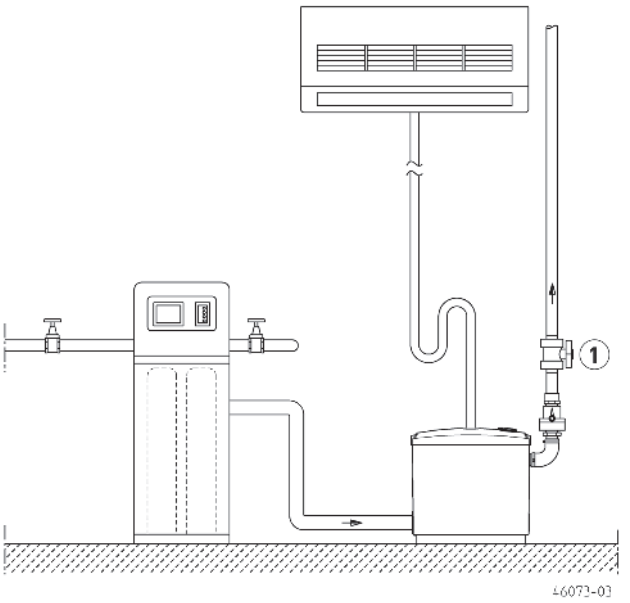

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	(1) **Afsluiter**	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	**JP44785**
	Kogelkraan	1 1/4", PVC, voor aggresieve mediums	105x155 (HxB)	**JP46111**

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

			Art.-Nr.
	(a) **Accu**	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm	**JP44850**