PENTAIR JUNG PUMPEN

PKS 1000 (65/80)

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN



- Volgens DIN EN 13598-2
- Berijdbaar tot verkeers D 400
- Corrosiebestendig
- Anti opdrijfbestending en grondwaterdicht
- Maximale inbouwdiepte 4,90 m

BESCHRIJVING

De tegen opdrijf bestendige kunststof pompputten zijn van hoge kwaliteit Polypropyleen (PP) en voldoen aan DIN EN 13598-2. Ze worden gebruikt in drukrioleringssystemen alsmede als standaard pompput. Hij is geschikt voor een verkeersbelasting tot 40 ton. (DIN EN 124, groep 4). De PKS-D kan worden geplaatst op een natuurlijke ondergrond zonder betonwerken. Het modulaire ontwerp maakt gemakkelijk transport en een eenvoudige montage mogelijk.

De put heeft één aansluitstuk voor de toevoer, twee aansluitingen voor de beluchting en kabeldoorvoer, een voorziening voor een spoelaansluiting en een DN 80 persaansluiting.

De standaard inbouwdiepte zonder deksel is 2.77m. De installatiediepte kan verlengd worden tot 4.90 m met behulp van een verlengingen. Het totale volume is 1764 liter. Het opslagvolume tot aan de onderste rand is 395 liter.

Om de pompstations aan de vereiste pompomstandigheden aan te passen, is een uitgebreide keuze aan pompen met een kanaal- of vortexwaaier en met of zonder explosiebeveiliging beschikbaar.

PKS 1000 (65/80)

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN

LEVERINGSOMVANG

PKS-D 1000-D65 /D80 (Dubbelpompsinstallatie)

De kunststof put bestaat uit een onderste deel met inlaat- en persaansluiting, een asring, een kegel 1000/625 en een steunring voor het vasthouden van de putdeksel (accessoires). De afzonderlijke segmenten worden afgedicht met afdichtingsringen. Inlaat via buismondstuk voor KGU schuifhuls DN/OD 160 (DN 150), 2 openingen met afdichting DN 100 voor beluchting/kabelgoot (KG-buis), 1 contactdoos DN 100, koppelingsvoeten, drukleidingen, terugslagkleppen en inbouwaansluitingen zijn reeds gemonteerd in het onderste deel.

PKS 1000 (65/80)

Type	**Art.-Nr.**	Gewicht
PKS-D 1000 D65	**JP44379**	442 kg
PKS-D 1000 D80	**JP44381**	443 kg

MOGELIJKE POMPEN

PKS-D 1000 D65	MultiFree 15/4 AW2	MultiStream 25/4 B4
MultiStream 10/2 A1	MultiFree 25/4 AW2	MultiStream 35/4 B4
MultiStream 15/2 A1	MultiFree 35/4 AW2	MultiFree 25/2 BW1
MultiStream 25/2 A2	MultiFree 45/4 AW2	MultiFree 35/2 BW1
MultiStream 35/2+10/2 A2/A1	MultiFree 15/4 AW2	MultiFree 45/2 BW1
MultiStream 15/2 A1	MultiFree 25/4 AW2	MultiFree 25/2 BW1
MultiStream 25/2 A2	MultiFree 35/4 AW2	MultiFree 35/4 BW1
MultiStream 35/2 A2	MultiFree 45/4 AW2	MultiFree 45/2 BW1
MultiFree 10/2 AW1	PKS-D 1000 D80	MultiFree 15/4 BW1
MultiFree 15/2 AW1	MultiStream 25/2 B1	MultiFree 25/4 BW1
MultiFree 25/2 AW1	MultiStream 35/2+25/2 B2/B1	MultiFree 35/4 BW1
MultiFree 35/2 AW1	MultiStream 35/2 B2	MultiFree 45/4 BW2
MultiFree 45/2 AW1	MultiStream 10/4 B1	MultiFree 15/4 BW1
MultiFree 10/2 AW1	MultiStream 15/4 B3	MultiFree 25/4 BW1
MultiFree 15/2 AW1	MultiStream 25/4 B4	MultiFree 35/4 BW1
MultiFree 25/2 AW1	MultiStream 35/4 B4	MultiFree 45/4 BW2
MultiFree 35/2 AW1	MultiStream 10/4 B1	
MultiFree 45/2 AW1	MultiStream 15/4 B3	


Putdiepte in m	2,77	3,27	3,77	4,27	4,77
Vereiste lengte van de geleiderail in m	1,55 m	2,05 m	2,55 m	3,05 m	3,55 m
Bei Doppelanlagen bitte Gleitrohr **4x** bestellen					

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

PKS 1000 (65/80)

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN

INBOUWVOORBEELD

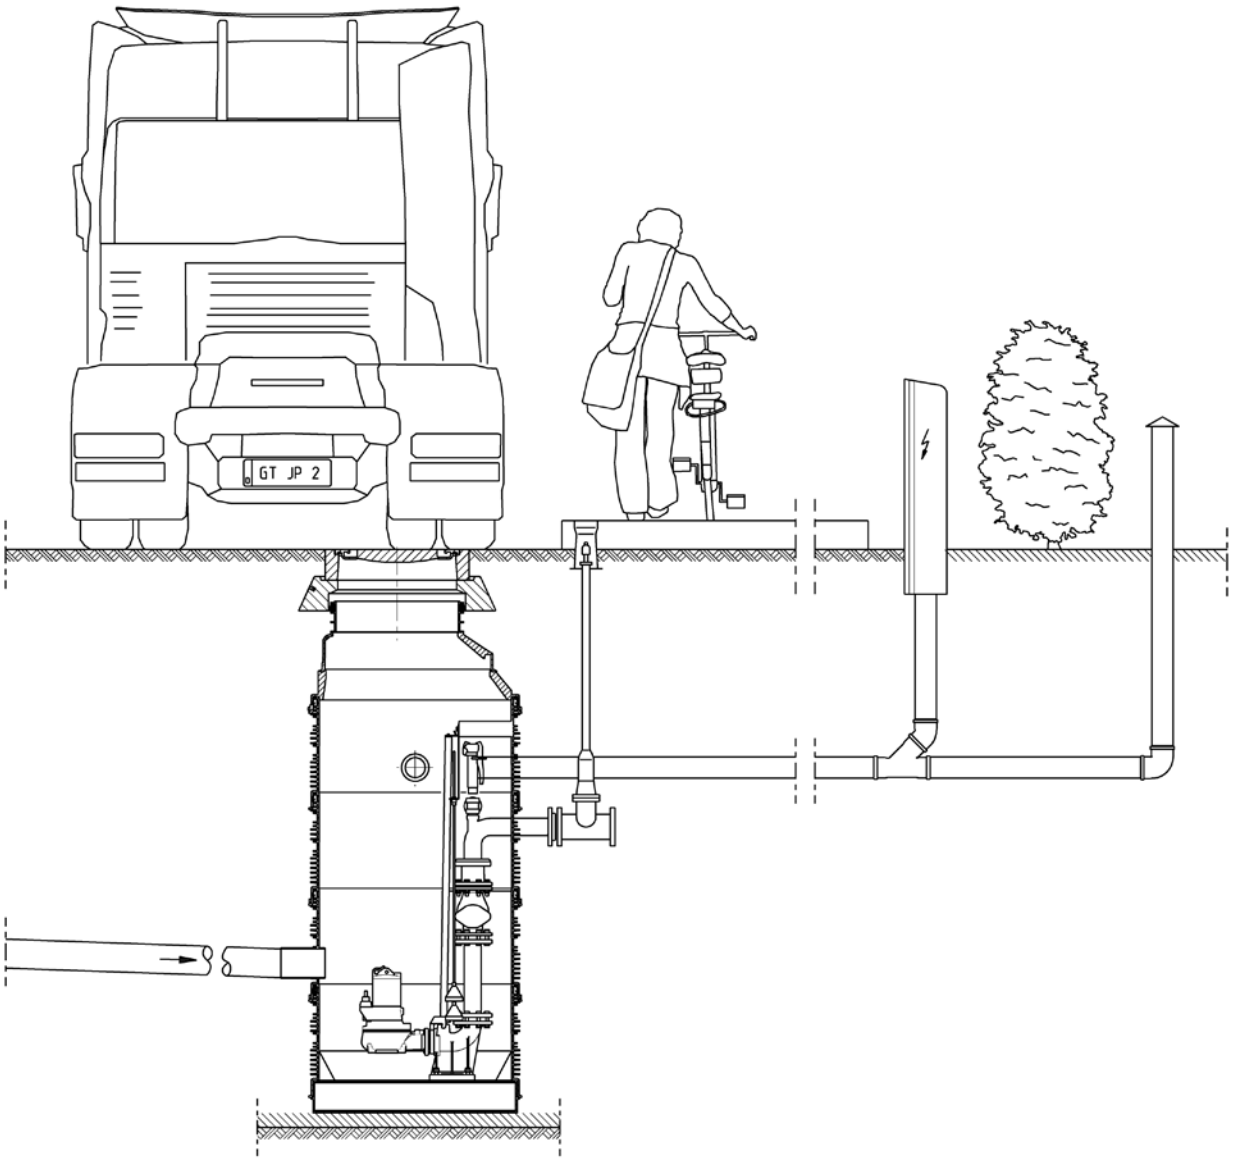



Attentie! Om redenen van ruimte is het gebruik van dompelschakelaars niet mogelijk.


PKS 1000 (65/80)

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN

PKS-D 1000-D65 en D80

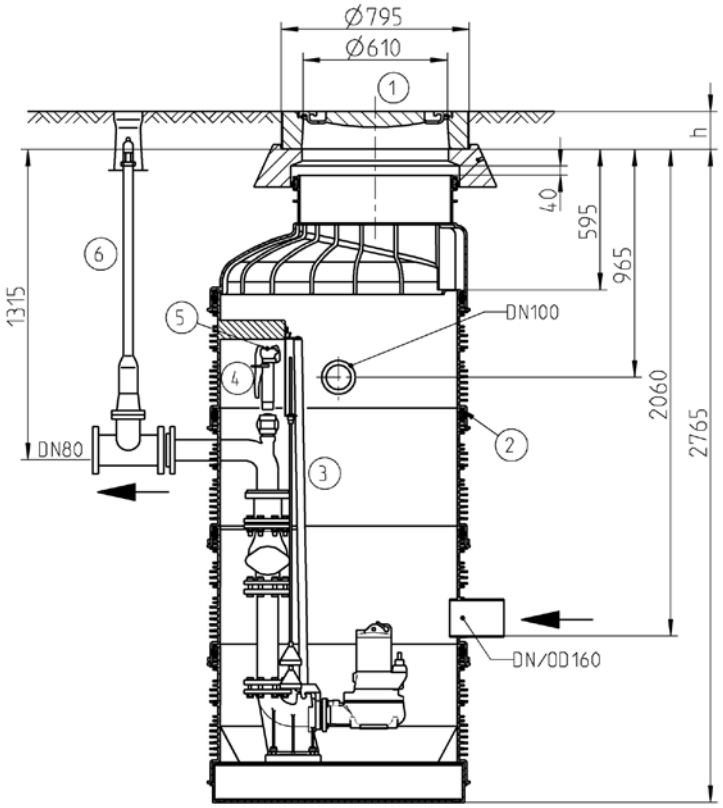

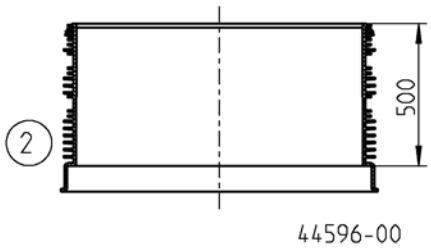

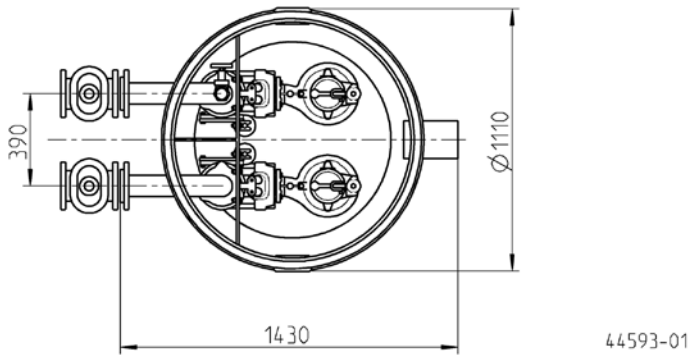

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

PKS 1000 (65/80)

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN

PUT ACCESSOIRES

				Art.-Nr.
	① **Betonnen afdekking**			
	afdekplaat Kl. B	o. Ventilatie, Ø 610, h= 125	110 kg	**JP44972**
	afdekplaat Kl. D	o. Ventilatie, Ø 610, h=160	190 kg	**JP29175**
	② **Reservoir uitbreiding**	PSV-D 1000x500		**JP44404**
	③ **Geleidebuis, roestvrij staal**	1", 1550 mm, schachtdiepte 2,77 m		**JP50276**
		1", 2050 mm, schachtdiepte 3,27 m		**JP50277**
		1", 2550 mm, schachtdiepte 3,77 m		**JP50278**
		1", 3050 mm, schachtdiepte 4,27 m		**JP50279**
		1", 3550 mm, schachtdiepte 4,77 m		**JP50280**
	④ **Perrot**	Spoelaansluiting -65/80, 11/2"	3,2 kg	**JP22353**
	⑤ **Accessories voor Perrot spoelaansluiting**			
	Perrot slangaansluiting	Ø 50 mm		**JP19202**
	Perrot DRS-connector			**JP22421**
	Perrot Vacuümbreker			**JP22422**
	Perrot drukmeetapparaat			**JP44854**
	Perrot klauwkoppeling			**JP22420**
	Perrot schroefdraadaansluiting 1"			**JP22466**
	⑥ **Set grondinstallatieapparatuur**	Pijpafdekking 0,7 m		**JP18938**
		Pijpafdekking 1,0–1,4 m		**JP18939**
		Pijpafdekking 1,25–1,80 m		**JP18940**
		Erdeinbauschieber DN80		**JP18936**
	⑦ **Beluchtingspijp**	DN 100 roestvrijstaal, 700 mm		**JP44858**
	⑧ **Tweede of gewijzigde inlaat**		DN 150	**JP44523**
			DN 200	**JP44524**
			DN 250	**JP44525**
	⑨ **Afdichtingssmeermiddel**	1 kg pot (genoeg voor 2 pakkingen)		**JP44605**
		Emmer van 3 kg		**JP44606**