PENTAIR JUNG PUMPEN

PLANCOFIX PLUS

VLOERDRAINAGEPOMPEN

- Inbouwdiepte 9 cm
- Inlaat bovenaan als afvoerputje of aan de zijkant
- Afvoer kan worden betegeld of is van roestvrij staal
- Afdichtingsmanchet voor de verbinding met de dunbedafdichting van de klant
- Eenvoudige reiniging/ onderhoud
- Optionele secundaire ontwatering
- Stille werking: < 25 dB(A), voldoet aan geluidsbescherming volgens DIN 4109



BESCHRIJVING


De Plancofix Plus is een VDE-gecertificeerde vloerdrainage-pomp die het mogelijk maakt om douches vlak met de grond of dieper gelegen te installeren op plaatsen waar dat voorheen niet mogelijk was wegens het ontbreken van een vrij waterverva.

De Plancofix Plus wordt in de dekvloer aangebracht en vormt zo het afvoerputje voor betegelde douches. Het af te voeren water wordt via een 1"-drukleiding naar de dichtstbijzijnde valleiding gepompt. De overgang in de valpijp zich tenminste moet 25 cm boven de Plancofix bevinden.

De Plancofix Plus is geen opvoerinstallatie conform EN 12050-2, maar is speciaal ontworpen voor de ontwatering van douches. De toevoer vanuit de douche kan worden gerealiseerd via de bovenzijde of aan de zijkant met een aansluitstuk.

De Plancofix Plus heeft een kleinere motor, wat een kleinere inbouwdiepte van 9 cm inclusief geïsoleerde bak oplevert. Dit model wordt aanbevolen voor situaties waarin slechts een zeer geringe hoogte overbrugd moet worden.

CAPACITEIT

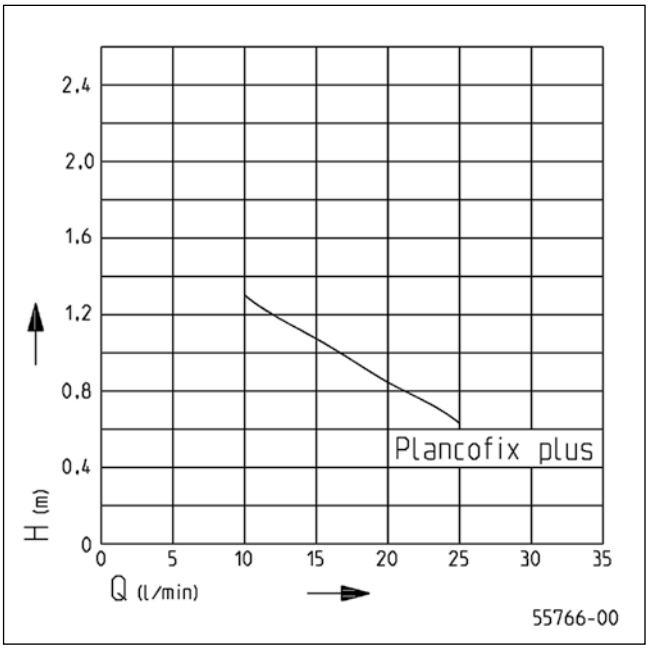

Type	Opvoerhoogte H [m]	0,5	1	1,3
Plancofix plus	Capaciteit Q [l/min]	26	16	10

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

PLANCOFIX PLUS
VLOERDRAINAGEPOMPEN

LEVERINGSOMVANG

Aansluitklare installatie van hoogwaardige kunststof, synchroonmotor met verstoppingsvrije hydraulica, betegelbaar afvoerputje, geïsoleerde bak voor geluidsdemping, afdekking en schroeven van roestvrij staal, voeten voor hoogte-instelling en voorbereiding voor een dunbedafdichting.

MECHANISCHE GEGEVENS

Pomp	horizontaal eentraps	Perszijde	1" IG
Niveauregeling opgebouwd	ja	Gewicht	4 kg


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Spanning	1/N/PE~230 V	Draden	3G0,75 GR
Motorvermogen P1	30 W	Wikkelingsthermostaat	ja
Stroom	0,2 A	Motorbeveiliging	in de wikkeling
Netsnoer	5m H05VV-F	Stekker	zonder


PLANCOFIX PLUS


Type	**Art.-Nr.**
Plancofix plus	**JP47014**

Afmetingen Plancofix plus (mm)

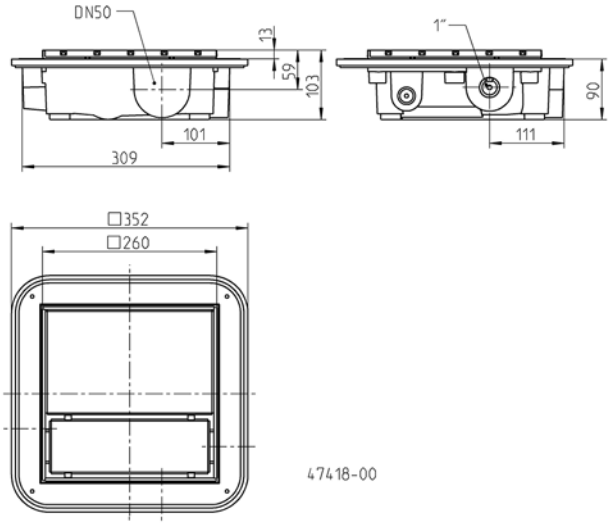

Inbouwvoorbeelden

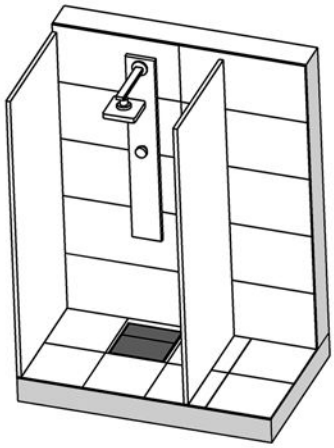

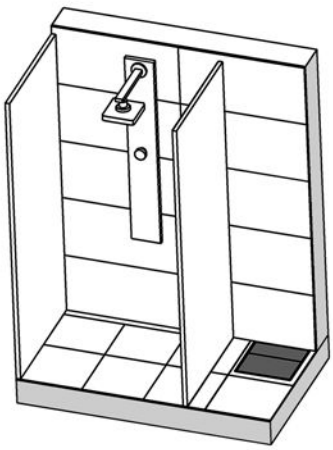

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com