PENTAIR JUNG PUMPEN

SKS 800

VUILWATERSCHACHTEN



- Algemene bouwtechnische goedkeuring
- Enkele en dubbele installatie berijdbaar tot klasse B 125
- Eenvoudige inbouw
- Verzamelreservoir zonder sedimentatie
- Kleppen van bovenaf te bedienen
- 1-pompsinstallatie kan later worden omgebouwd tot 2-pompsinstallatie

BESCHRIJVING

De tegen opdrijf bestendige kunststof pompputten worden toegepast voor de ontwatering van een terrein of als standaard pompput.

Ze zijn voor beloopbare (klasse A15) of voor een verkeersklasse (klasse B125) geschikt.

De reeds aangebracht transportgrepen maken eenvoudig transporteren en verplaatsen mogelijk.

Afvalwater en drainagewater komt in veel verschillende vormen voor. Voor elke vervuilingsgraad hebben wij daarom een reeks verschillende pompen in ons assortiment.

De pompputten zijn van hoge kwaliteit Polypropyleen (PE) en voorzien van aansluitingen voor de beluchting en kabels, daarbij ook een persaansluiting DN 32 (11/4) of DN 50 (2") inlcusief ingebouwde terugslagklep..

De schacht is uitgerust met een geleidingsrailsysteem voor een moeiteloze inbouw en verwijdering van de pomp. Afhankelijk van de schachtversie wordt het bewezen geleidingsrailsysteem GR 32 of GR 50 gebruikt.

Afhankelijk van de verlenging kan de schacht tot een totale hoogte van max. 2,75 m worden verlengd. De gewenste belastingsklasse is afhankelijk van de inbouwlocatie.

De inbouwdiepte met een betonafdekking klasse A 15 bedraagt 1,70 m. Het totale volume bedraagt 740 liter en het opslagvolume tot onderkant toevoer bedraagt 190 liter, restvolume 90 liter.

SKS 800
VUILWATERSCHACHTEN

LEVERINGSOMVANG

SKS 800 (Enkelpompsinstallatie)

Kunststofschacht, gemonteerd met geleidingsrailsysteem DN 32 resp. DN 50, PP-aanvoerleiding, verticaal sluitende terugslag-klep, kogelkraan, roestvrijstalen persaansluiting DN 32 met buitendraad van 1¼ resp. 2". 1 mof DN 150 (KG-buis) voor de toevoer, 3 aansluitstukken voor moffen DN 100 voor bekabeling en beluchting (KG-buis)

SKS 800 (Dubbelpompsinstallatie)

Kunststofschacht, gemonteerd met 2 geleidingsrailsystemen DN 32 resp. DN 50, PP-aanvoerleiding, 2 verticaal sluitende terugslagkleppen, kogelkraan, roestvrijstalen persaansluiting DN 32 met buitendraad van 1¼ resp. 2". 1 mof DN 150 (KG-buis) voor de toevoer, 3 aansluitstukken voor moffen DN 100 voor bekabeling en beluchting (KG-buis)

SKS 800

Type	**Art.-Nr.**	Gewicht
SKS-B 800-32	**JP47346**	84 kg
SKS-B 800-D32	**JP47347**	85 kg
SKS-B 800-50	**JP47348**	95 kg
SKS-B 800-D50	**JP47349**	109 kg


MOGELIJKE POMPEN


SKS-B 800-32	US 151 ES/DS	US 152 E/D
U3KS	US 251 DS	US 151 E
U5KS	US 73 ES/DS	US 152 D
U6K ES/DS	US 103 ES/DS	US 251 D
SKS-B 800-D32	US 153 ES/DS	US 73 E/D
U3K	US 253 DS	US 103 E/D
U5K	US 75 ES/DS	US 153 E/D
U6K E/D	US 105 ES/DS	US 253 D
SKS-B 800-50	US 155 ES/DS	US 75 E/D
US 62 ES/DS	SKS-B 800-D50	US 105 E/D
US 102 ES/DS	US 62 E/D	US 155 E/D
US 152 ES/DS	US 102 E/D	

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

SKS 800
VUILWATERSCHACHTEN

SKS-B 800-32/SKS-B 800-D32/SKS-B 800-50/SKS-B 800-D50

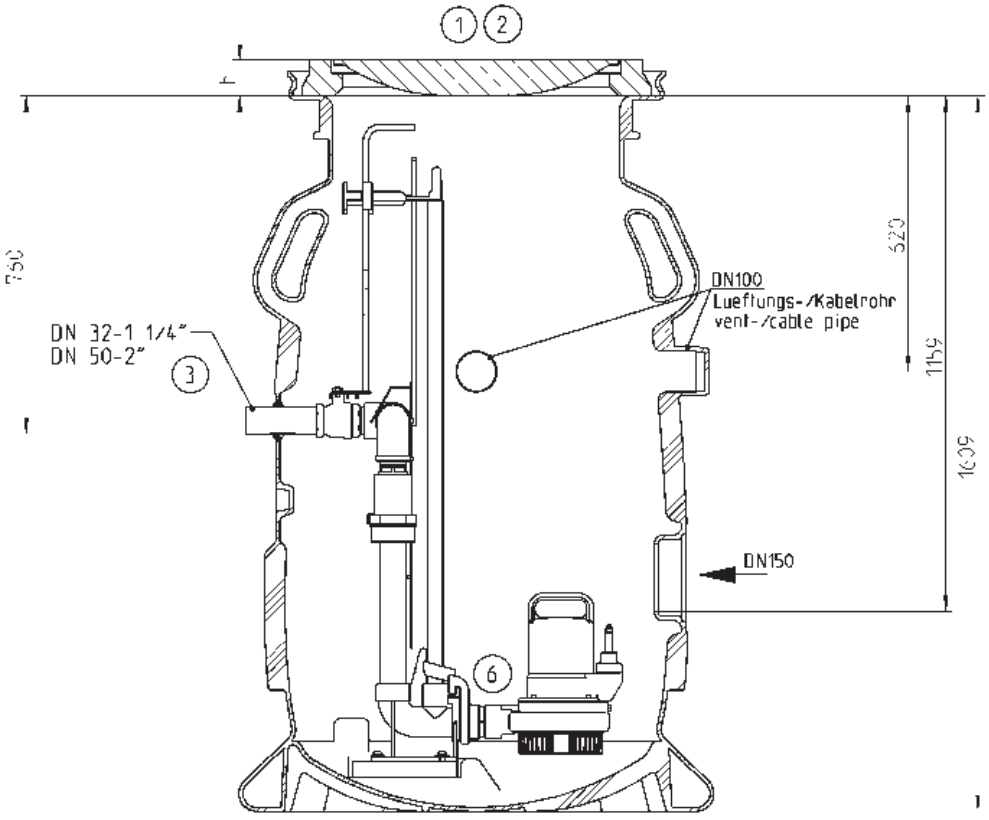

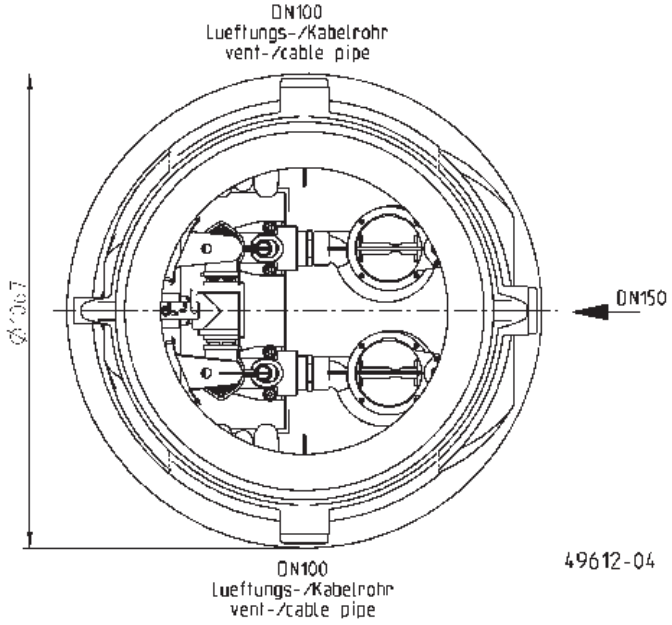

SKS 800
VUILWATERSCHACHTEN


Afmetingen schachtverlengingen

Enkele en dubbele installatie SKS 800


Afmetingen (zonder afdekking) mm	Hoogte	Toevoer	Persuitlaat	Grondwater dompeldiepte
Hoofdschacht	1609	1159	761	1609
Belastingsklasse A				
Hoofdschacht + 1 x PSV-A/B 375	1984	1534	1136	1984
Hoofdschacht + 1 x PSV-A 855	2464	2014	1616	2464
Hoofdschacht + 1 x PSV-A 1335	2944	2494	2096	2944
Belastingsklasse B				
Hoofdschacht + 1 x PSV-A/B 375	1984	1534	1136	1984
Hoofdschacht + 2 x PSV-A/B 375	2369	1919	1531	2369
Hoofdschacht + 3 x PSV-A/B 375	2749	2299	1901	2749

Type	Volumen reservoir	Verlending	Schakelpunt			
		PSV	Uit	Aan	Alarm / piekbelasting	UK-toevoer
SKS-B 800	740 l	je Segment 159 l	90 l	135l	170 l 190 l	190 l

Klasse A

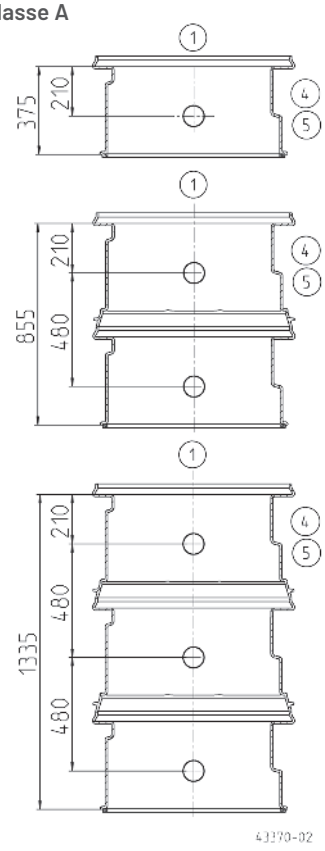

Klasse B

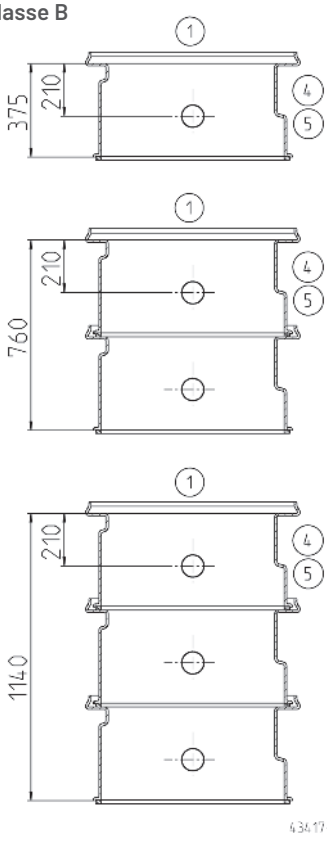

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

SKS 800
VUILWATERSCHACHTEN

PUT ACCESSOIRES

					Art.-Nr.
	①	**Betonnen afdekking**			
		afdekplaat Kl. A	o. Ventilatie, Ø 600, h=80, D 785	90 kg	**JP46437**
		afdekplaat Kl. B	o. Ventilatie, Ø 610, h=125, D 750	110 kg	**JP44972**
		Opvoer	voor klasse A		**JP44969**
	②	**Betonnen ring (max. 1)**	alleen klasse A, 625 x 100 mm, Ø 785	o. Verlänge-rung 32 kg	**JP44975**
	③	**Geschroefde verbinding**			
		1 1/4 x 40 MM (DN 32)			**JP44796**
		1 1/4 x 50 mm (DN 40)			**JP44797**
		1 1/4 tot Ø 63 mm (DN 50)			**JP44798**
		2" tot Ø 63 mm (DN 50)			**JP45950**
	④	**Reservoir uitbreiding**	PSV-A/B 375	25 kg	**JP46429**
			PSV-A 855	40 kg	**JP46430**
			PSV-A 1335	54 kg	**JP46431**
		Geleidebuis verlenging	SKS-32	voor enkelpomps systeem	**JP48067**
			SKS-50	voor enkelpomps systeem	**JP48065**
			SKS-D32	voor dubbelpomps systeem	**JP48068**
			SKS-D50	voor dubbelpomps systeem	**JP48066**
	⑤	**Bedieningssleute**	voor uitbreiding, roestvrij staal, met 1,5 m ketting		**JP46438**
	⑥	**Reduceermof**	1½"-2" voor montage van pompen met 1 1/2" afvoer		**JP48069**
	⑦	**Beluchtingspijp**	DN 100 roestvrijstaal, 700 mm		**JP44858**
	⑧	**Ketting**	getest, 2,5 m, 320 kg, 5 ophangingen (EN 818 mod.)		**JP45901**
			getest, 5,0 m, 320 kg, 8 ophangingen (EN 818 mod.)		**JP45902**
		Ophanglus	met schakel		**JP45168**
	⑨	**Veiligheidshende**	voor US 75, US 105, US 155, roestvrij staal		**JP41024**