PENTAIR JUNG PUMPEN

U5

DRAINAGEPOMPEN



- Koelmantel t.b.v. motorhuis
- Ingebouwde vlakafzuiging door afneembare korf
- Spoelinrichting
- Variabele persaansluiting met sluitbare ventilatie
- Droogloopveilig
- 10/20 mm vrije doorlaat met EIP-technologie
- Vochtdichte gegoten kabelinvoer
- Nieuw: Medium temperatuur 35°C, tijdelijk tot 60°C (10 min.)

BESCHRIJVING


De U5K(S) is een zeer krachtige en veelzijdige dompelpomp voor stationair en mobiel gebruik. Deze pomp voert fecaliënvrij afvalwater tot een korrelgrootte van 10 mm af. Door de afneembare korf kan de doorgang tot 20 mm worden verhoogd.

Als de U5K(S) stationair in een kelderschacht of reservoir wordt ingebouwd, voert hij met geïntegreerde schakelelektronica afvalwater af uit huishoudelijke apparaten en opstellingen met een waterafvoer zoals wasmachines, vaatwassers, wastafels, enz. De spoelinrichting zorgt ervoor dat afzettingen in reservoirs of schachten tot een minimum beperkt blijven.

Geleidingsbuis systeeme bieden de voordelen van snel en gemakkelijk onderhoud. De Easyfix installatiesets zijn bijzonder handig. Ze zijn stekkerklaar voorgemonteerd en kunnen worden geïnstalleerd als enkelvoudige of dubbele systemen.

Bij mobiel gebruik kan de U5K(S) worden gebruikt om afvalwater uit tuinvijvers, overstroomde kelders of afvoerkanalen in was- of opslagruimtes af te voeren. Door de ingebouwde vlakafzuiging wordt het water tot een hoogte van slechts enkele millimeters verwijderd.

CAPACITEIT

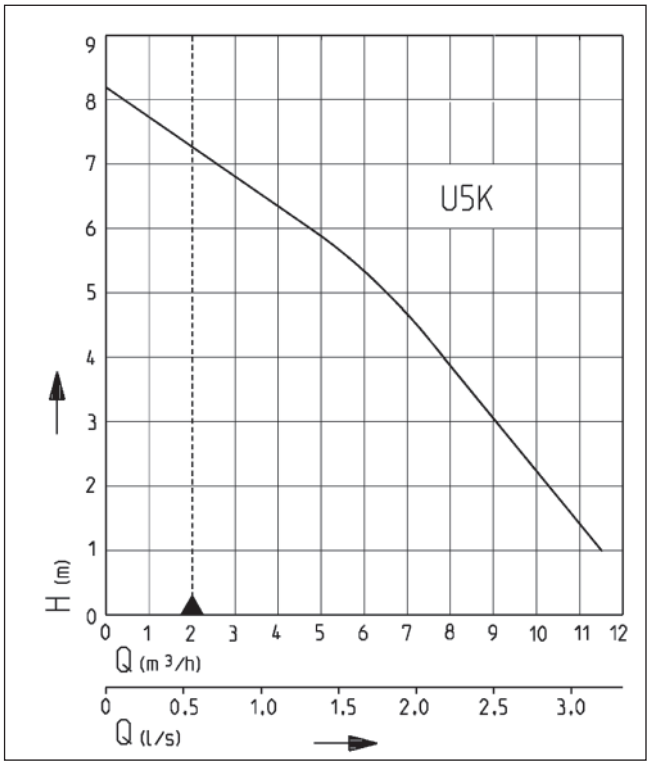

Type	Opvoerhoogte H [m]	1	2	3	4	5	6	7
U5K/U5KS	Capaciteit Q [m³/h]	11,5	10,5	9,0	7,5	6,5	4,5	2,5

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.

U5
DRAINAGEPOMPEN

LEVERINGSOMVANG

Pump ready for connection acc. to EN 12050 with 90°, 1¼" female connection elbow with integrated self-ventilation, cable and plug, S model with automatic level float switch.

MECHANISCHE GEGEVENS

Pomp	verticaal eentraps	As	Roestvrijstaal
Vrije doorlaat	20 mm	Waaier	Vortexwaaier, GVK
Lager	Kogellager, vetgesmeerd	Motorbehuizing	Roestvrijstaal
Afdichting aan motorzijde	Asafdichtring	Pomphuis	GVK
Oliekamer	ja	Geschikt voor onderdompeling	ja
Afdichting aan mediumzijde	2-delige asafdichtring	Perszijde	1 1/4"
Droogloopveilig	ja		


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Spanning	1/N/PE~230 V	Isolatieklasse	B
Motorvermogen P1	0,52 kW	Wikkelingsthermostaat	ja
Motorvermogen P2	0,38 kW	Motorbeveiliging	geïntegreerd
Stroom	2,3 A	Stekker	Schuko
Beveiligingsklasse	IP 68		


U5

Type	**Art.-Nr.**	Netsnoer	Draden	Gewicht
zonder niveauregeling				
U5K, kabel 10 m	**JP50047**	10m H05RN-F	3G0,75	4,7 kg
met niveauregeling				
U5KS, kabel 10 m	**JP50046**	10m H07RN-F	3G1,0	5,4 kg
U5KS, kabel 4 m	**JP50045**	4m H05RN-F	3G0,75	4,5 kg

Afmetingen en schakelhoogtes U5KS (mm)

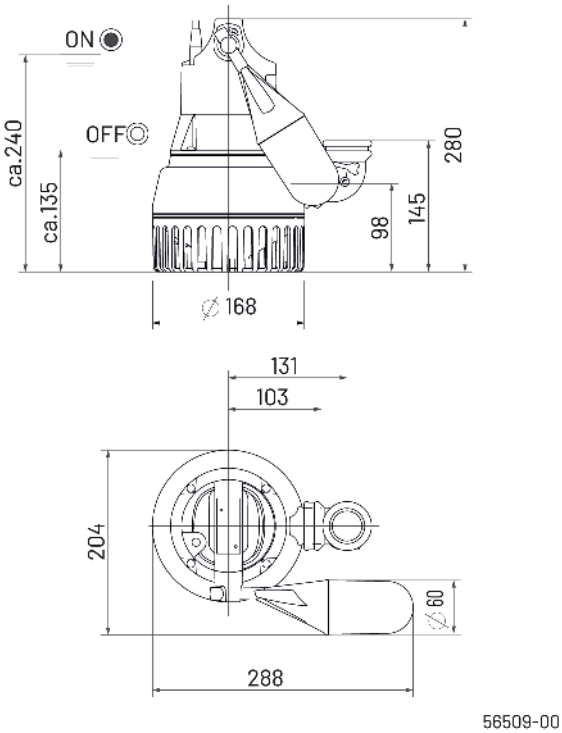


Afmetingen en schakelhoogtes spec. pompvlotter

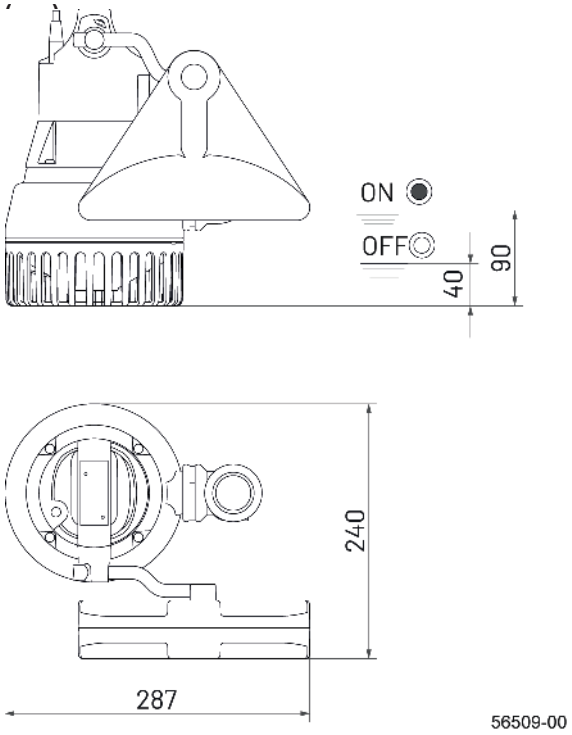


Jung Pumpen GmbH . 33803 Steinhagen . Germany . Tel. +49 5204 170 . E-Mail: . nl.jp@pentair.com . www.jung-pumpen.nl


Afmetingen en schakelhoogtes spec. pompvlotter

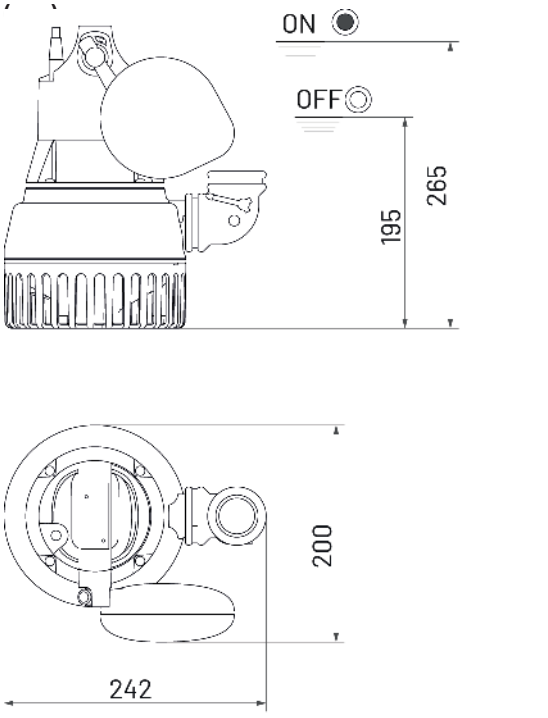


Afmetingen en schakelhoogtes GR 32 (mm)

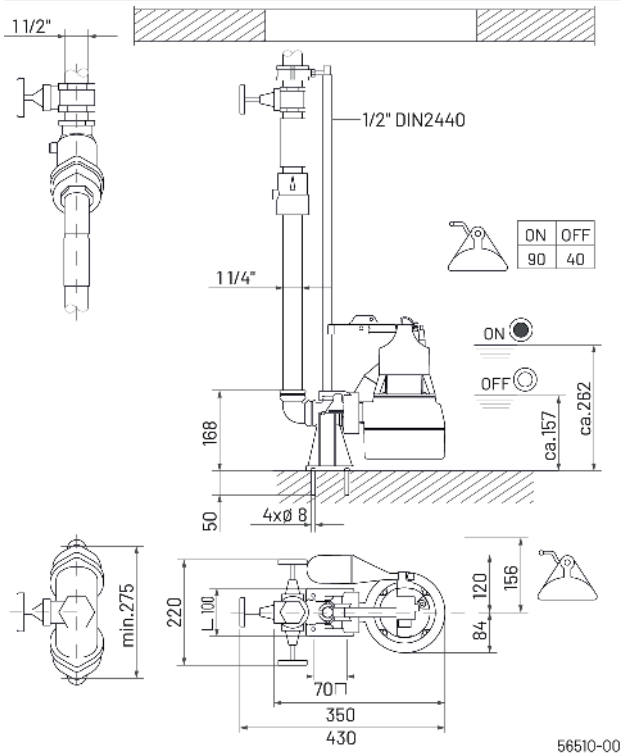


Inbouwvoorbeeld 1 pomps installatie met geleidingsrail

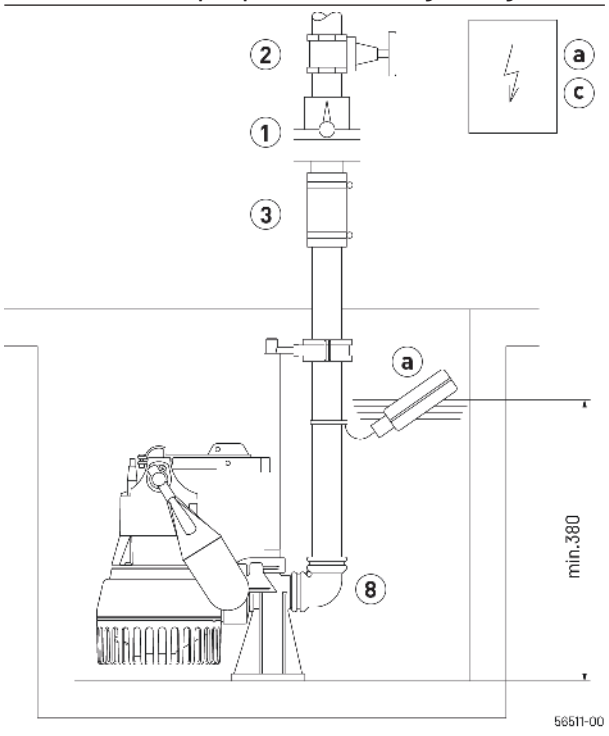


Inbouwvoorbeeld dubbelpomp installatie

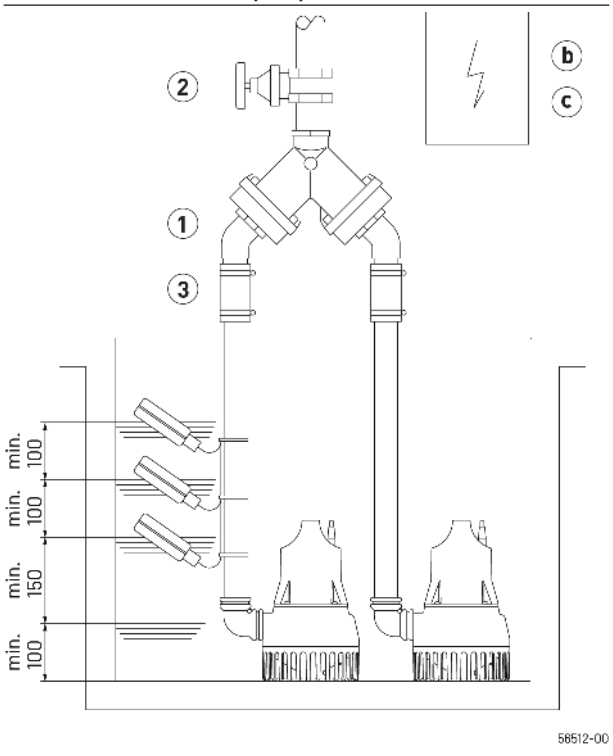

Inbouwvoorbeeld en afmetingen Easyfix 32 Single (mm)

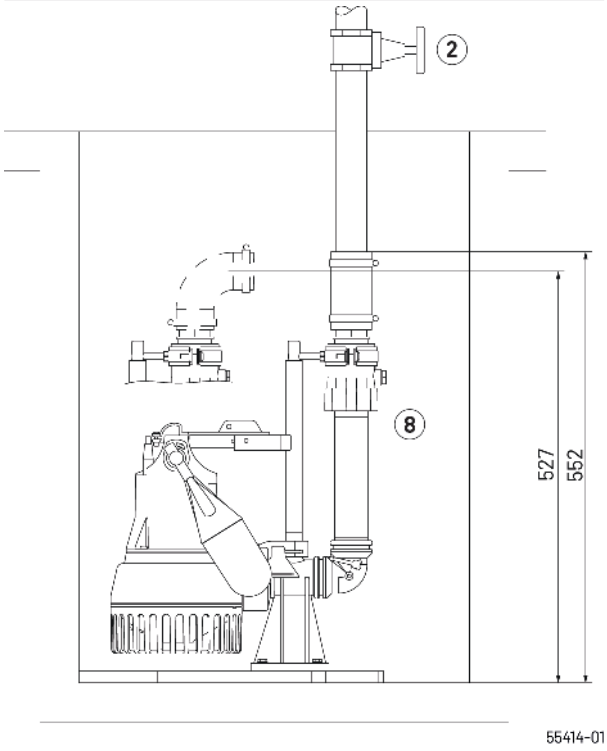

Inbouwvoorbeeld en afmetingen Easyfix 32 Duo (mm)

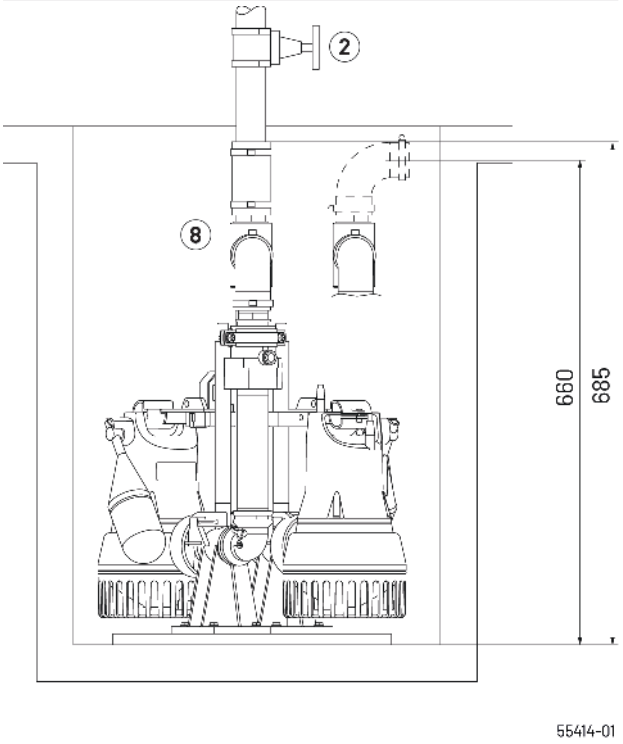

1 pomp installatie met geleidingsrailsysteem: schacht min. 40x50 cm of Ø 50 cm
1 pomp installatie zonder geleidingsrailsysteem: schacht min. 40x40 cm of Ø 40 cm

Dubbele installatie met geleidingsrailsysteem: schacht min. 50x50 cm, Ø 60 cm
Dubbele installatie zonder geleidingsrailsysteem: schacht min. 50x50 cm, Ø 55 cm


1 pomp installatie Easyfix 32 Single: Schacht min. 30x40 cm, Ø40 cm
Dubbele installatie Easyfix 32 Duo: Schacht min. 50x40 cm, Ø55 cm
Dubbele installatie Easyfix 32 Duo met speciale pompvlotter: Schacht min. 50x50 cm, Ø70 cm

Bij gebruik onder het terugstroomniveau moet de drukleiding volgens EN 12056 elastisch worden aangesloten en met een lus tot boven het plaatselijk vastgelegde terugstroomniveau worden geleid. Daarnaast wordt bij de inbouw een conform EN 12050-4 geteste terugslagklep voorgeschreven. Wij bevelen aanvullend een alarminstallatie voor de bewaking aan.

Volgens EN 12056-4, paragraaf 5.1 moet in installaties waarbij de afvalwaterafvoer niet onderbroken mag worden, een automatische reservepomp of een dubbele installatie worden ingebouwd.

Besturingssysteem in droge ruimte monteren.

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	**1 Terugslagklep**			
	R32 EN 12050-4	1¼" (DN 32), PN 4	90x90 (HxB)	**JP09739**
	DR 40 EN 12050-4	1½" (DN 40), PN 4	200x280 (HxB)	**JP09155**
	Rubber flap DN32	voor mobiele plaatsing	35x35 (HxB)	**JP50774**
	**2 Afsluiter**	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	**JP44785**
		messing, 1½" (DN 40), PN 16	125x60 (HxB)	**JP44786**
	**3 Elastische Aansluiting**	+ Slangklemmen, 1¼" (DN 32), PN 3	100x42 (HxD)	**JP50901**
	**4 Snelkoppeling**			
	Snelkoppeling	1¼" (DN 25) Messing, voor mobiele plaatsing		**JP50849**
	Vaste koppeling Storz C	1 1/4" buitendraad		**JP44780**
	Koppelingsleutel			**JP25708**
	**5 Slang**	15 m, synthetisch, Ø 25 mm		**JP50830**
		12,5 m, synthetisch, met Storz C-Koppelingen, Ø 38 mm		**JP50298**
	Slangaansluiting	1¼" – 38/32/25		**JP44209**

U5
DRAINAGEPOMPEN

MECHANISCHE TOEBEHOREN

			Art.-Nr.
	⑥ **Slangset**	1¼" (DN 32), 15 m met bochten en tuhle	**JP43550**
	⑦ **Speciale pompvlotter**	voor lage niveauschakeling (U5 en U6)	**JP44207**
		voor smalle putten, putgrootte min. 30x30 of Ø30 cm	**JP40856**
	Vlotter fixeringsring	voor fixatie van de vlotterschakelaar voor continu bedrijf	**JP42175**
	⑧ **Voetbochtkoppeling**	GR 32	**JP44000**
	Geleidestang bevestiging	vanaf 2 m putdiepte, per extra meter 1 stuk	**JP28314**
	Easyfix 32 Single	Installatieset klaar voor aansluiting	**JP50308**
	Easyfix 32 Duo	stekkerklare installatieset met besturingseenheid voor dubbele	**JP50307**
	⑨ **Aansluitset**	DN 32, met uitschuifbare Drukleiding 30-90 cm	**JP44609**

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

			Art.-Nr.
	ⓐ **Alarminstallatie**		
	AG3	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, pot. vrij contact 3 m Kabel	**JP44891**
	AG10	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, pot. vrij contact 9,5 m kabel	**JP44892**
	Wasmachinestop		
	AW3	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, 3m Ltg	**JP44895**
	ⓑ **Besturingen voor dubbelpomps installaties**		
	Besturing Highlogo 2-00 E	230 V	**JP47996**
	Besturing BD 00 E	230 V, voor pompen U3-U6, US 62-105, UV3, UV 300, 08/2 ME	**JP45735**
	**Niveauschakelaar**		
	Vlotterschakelaars pakket B	3 Vlotterschakelaars 9,5 m en ophanging	**JP16725**
	Vlotterschakelaars pakket BmG	3 Vlotterschakelaars 9,5 m met Gewichten	**JP16726**
	ⓒ **Accu**	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm	**JP44850**
	ⓓ **Smart Home**	FTJP signaalontvanger en transmitter	**JP47209**