
PENTAIR
JUNG PUMPEN



U3 | U3 spezial

DOMPELPOMPEN

JUNG-PUMPEN.NL

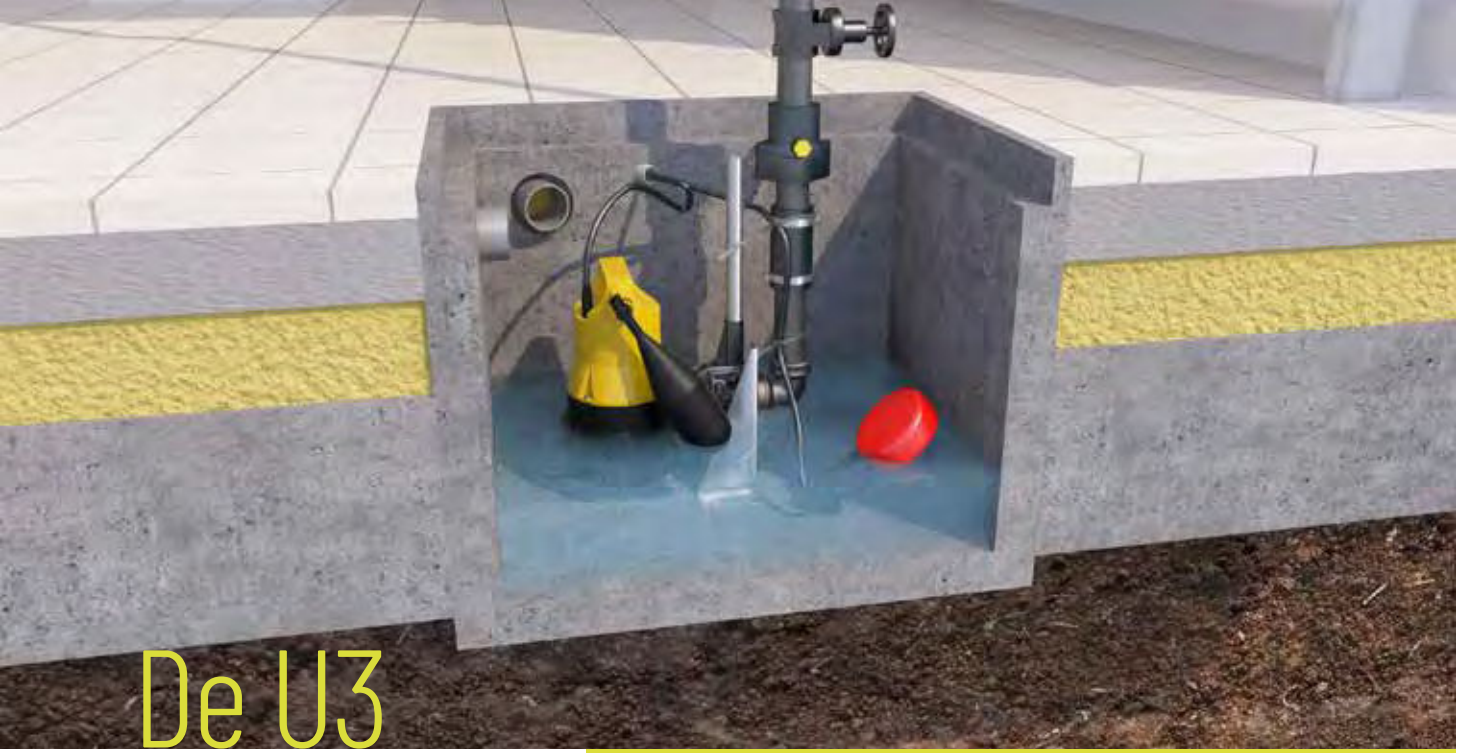

De U3

HET **ORIGINEEL - NU NOG BETER**

Ruim 50 jaar geleden hebben wij de eerste U3KS ontwikkelt, om vervolgens uit te groeien naar een synoniem voor de dompelpompen. Het is een onmisbare pomp voor in en rond het huis, daarbij kan de pomp ook op meer verschillende manieren worden toegepast dan elk andere pomp.

Het **succes** van deze pompen is de motivatie geweest om deze continue verder te ontwikkelen en ook om de pomp aan te passen naar de wensen van onze klanten en de eisen van de markt.

- **Verbeterde efficiëntie**
- **Ruimtebesparing in de hoogte door kabelinvoer op de kabelkap**
- **Ergonomische handgreep**
- **Afsluitbaar ontluchtingsventiel**
- **Mediumtemperatuur35 °C, 60 °C gedurende korte tijd (10 min))**

Met al hun mogelijkheden zijn de **U3 K en U3 KS** nog steeds de onmisbare pompen voor in en rond het huis. Ze zijn veelzijdiger dan bijna elke andere pomp:

- Waterafvoer van sanitaire objecten zoals wastafels, douches of wasmachines
- Ledigen van putten en reservoirs
- Afvoer van oppervlaktewater
- Het leegpompen van ondergelopen kelders, zwembaden of vijversn

De **U3 K | U3 KS spezial** kan gebruikt worden voor speciale media:

- Waterige oplossingen tot 15% zoutgehalte
- Condensaat van gascondensatieketels
- Water van onthardingsinstallaties
- Silagesap, wei, vloeibare meststof



DE **SPECIALE KENMERKEN**

KWALITEIT „Made in Germany“

Onderste kabeluitgang - voorkomt knikken in de kabel

Bredere handgreep - garandeert een veilige grip tijdens transport en installatie



Waterdichte gegoten kabeldoorvoer - voorkomt het binnendringen van vocht in de motorunit

Beproefde vlottertechnologie - met en zonder automatische niveauschakeling

Dezelfde afmetingen - de pompen passen nog steeds in onze Hebefix en Baufix containers

Afsluitbaar ontluchtingsventiel – voor het ontluchten van het pomphuis

Vlakke afzuiging - door afneembare korf restwaterstand 5 mm



Spoelinrichting - door de korf te verwijderen en eenvoudig de afsluitdoppen te openen, kan de vloer in een schacht grotendeels vrij worden gehouden van grove bestanden.

5 jaar garantie - met registratie door een erkende installateur

Bereik meer


MET DE JUISTE **ACCESSOIRES**

Pas de juiste accessoires toe bij verschillende toepassingen voor extra veiligheid en meer comfort, daarbij kan het ook geld besparen.

GR 32 schuifbuis systeem
- Voor snel en gemakkelijk onderhoud zonder de koppelingen los te maken.
- Maak de pomp los en trek hem onhoog voor een visuele inspectie.



Terugslagklep R32
- Hoogste veiligheid volgens EN-voorschriften.
- Voorkomt dat de drukleiding vanzelf leegloopt tijdens normaal bedrijf. Tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kan er geen water uit de drukleiding teruglopen.



Speciale vlotters voor lage schakelhoogtes
- Deze zijn geschikt om je restwaterstand laag te houden, b.v. in een douche. AAN 105 mm, UIT 45 mm



Speciale vlotter voor smalle schachten
- Als er weinig ruimte beschikbaar is (min. 30 x 30 cm), maakt deze kleine vlotter handig gebruik van zijn voordelen. AAN 240 mm, UIT 170 mm



Aansluitset DN 32
- Voor het aansluiten van dompelpompen op elke bestaande drukleiding.
- De telescopische drukleiding kan tot 90 cm worden verlengd en biedt een traploze overgang tussen de pomp en de bestaande drukleiding. Bestaande drukleidingen kunnen snel en gemakkelijk worden vervangen.



Alarmzender
- Zij detecteren een hoog waterpeil in een vroeg stadium en geven een alarm via de vlotterschakelaar.
- De alarmzender met wasmachinestop schakelt bijvoorbeeld automatisch de wasmachine uit..





Nu nieuw: Easyfix 32 single en Easyfix 32 duo installatiesets
- Met weinig moeite kunnen met deze sets de dompelpompen als enkele of dubbele units in een schacht worden geïnstalleerd..
- De sets zijn stekkerklaar en alle benodigde onderdelen zijn al voorgemonteerd op een grondplaat! De Easyfix hoeft alleen maar in de schacht te worden geplaatst en op de drukleiding te worden aangesloten.
- Naast de mechanische onderdelen bevat de Easyfix 32 Duo ook een besturingseenheid die de afwisselende werking van de twee pompen regelt.



Pompen niet inbegrepen in de leveringsomvang

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 – 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | nl.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.nl

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2021 Pentair Jung Pumpen

Beeld bron: Jung Pumpen GmbH, Fotostudio Imac, Karol Grec

P 269-1.0-NL-2112