Kelderdrainage en drainagepompen die moeten worden gebruikt:



U3 KS

H max = 6 m
Q max = 6,5 m^3/h



U3 KS Spezial

H max = 6 m
Q max = 6,5 m^3/h
Voor agressieve media



U5 KS

H max = 7 m
Q max-= 11,5 m^3/h



U6 K ES

H max = 9 m
Q max = 15,5 m^3/h

Accessoires:

Product	Artikelnr.
Poortklep 1 1/4“, DN32, PN 16	JP44785
Oplaadbare batterij voor netonafhan-kelijk alarm	JP44850

Meer informatie is hier te vinden:

Uitlegvideo

Productpagina:
jung-pumpen.de/products/pompen/easyfix

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 – 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2022 Pentair Jung Pumpen

P 281-1.0 NL -2503

Beeldbronnen: Jung Pumpen GmbH, Adobe Stock

PENTAIR
JUNG PUMPEN



Installatiekits Easyfix 32

VOOR SNELLE INSTALLATIE VAN VUILWATERPOMPEN IN SCHACHTEN




Easyfix 32 Single

VOOR EEN ENKEL SYSTEEM

Omvang van de levering:

- Schuifpijpsysteem op grondplaat
- Persleiding met terugslagklep (volledig voorgemonteerd)
- Schuifpijpklauw
- Elastische verbinding
- Klemmen

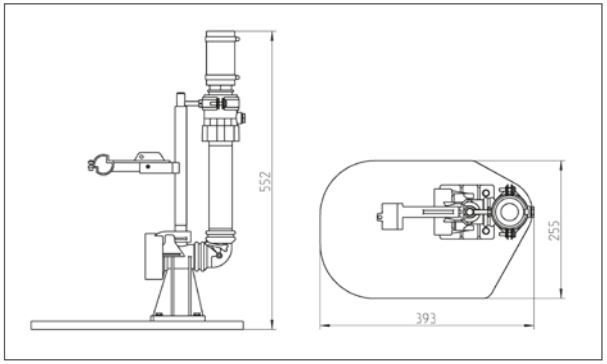

Artikelnr.	Gewicht kg	Asafmetingen mm
JP50308	1,8	min. 300 x 400

Installatiekits Easyfix

Voor installatie van dompelpompen in schachten binnen en buiten gebouwen

- **Voor enkele of dubbele systemen**
- **Snelle en eenvoudige installatie**
- **Klaar om in te pluggen**
- **Schuifbuis voorgemonteerd op basisplaat**
- **Easyfix Duo met besturing**
- **Kan ook worden gebruikt in smalle schachten**

De sets zijn stekkerklaar en alle benodigde onderdelen zijn voorgemonteerd op een basisplaat tot aan de aansluiting op de drukleiding.



Het in de Easyfix Duo geïntegreerde regelsysteem regelt de wisselende werking van de twee pompen en zorgt voor alarmmeldingen en pieklastbedrijf. De pompen worden geschakeld via hun aangesloten vlotterschakelaars - externe niveautransmitters zoals ogel-dompelschakelaars zijn niet nodig.

EENVOUDIGE INSTALLATIE!




Easyfix 32 Duo

VOOR EEN DUBBEL SYSTEEM

Omvang van de levering:

- 2x schuifpijpsysteem op bodemplaat
- Persleiding met terugslagkleppen (volledig voorgemonteerd)
- Schuifpijpklemmen
- Elastische verbinding
- Klemmen
- Insteekbare besturingseenheid, 1,5 m kabel (incl. niveausensor met 10 m aansluitkabel)

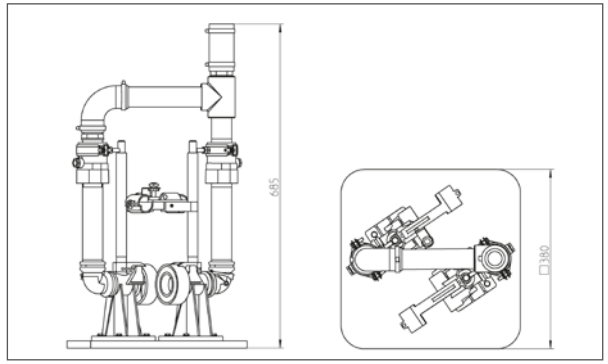

Artikelnr.	Gewicht kg	Asafmetingen mm
JP50307	6,9	min. 500 x 500