Trinkwasserschutz für Betriebswasser der Kategorie 5 AA/AB

Kpress H EVO maX

UWO Kpress H EVO blue/maX





Trennsystem, Systemtrenner zum Schutz vor Rückverkeimung in das Trinkwassernetz. Einspeisebox mit Trinkwasser-Zulaufventil, Druckerhöhungsanlage mit Trockenlaufschutz. Durchflussmenge 110l/min bei 4,5 bar. Trinkwasserschutz für Betriebswasser der Kategorie 5 AA/AB.
Be smart & safe


Einstellbarer Regeldruck, Rückstaumelder, Verbrauchs und Fehlerprotokoll, Monitoring, Zulaufsperre bei Störung (maX), Mehrere Anlagen mit „uwo smart-control" steuerbar! E-mail-massage bei Störung oder Statusänderung. Feuchtraum Alarmsensor mit E-Mail-Benachrichtigung und akustischem Störungsmelder. Anti-Stagnations-Management mit frei einstellbaren Spülintervalle.

1037015 UWO-Kpress A EVO blue mit "uwo-smart control"
1037016 UWO-Kpress A EVO maX zusätzlich mit "uwo-safe"
Zulaufsperre bei Störung/Rohrbruch oder Ventilversagen.
DVGW Cert. / DIN EN 1717 / DIN 1988-2 / DIN EN 13077

MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN
Multi EVO ist eine mehrstufige horizontale Kreiselpumpe mit Ansaugöffnung mit axialem Gewinde und Druckabgang mit radialem Gewinde. Die innovative Hochleistungshydraulik ist an einen Motor der neuesten Generation mit Gleitringdichtung angeschlossen.
Alle Modelle sind für die Verwendung mit Trinkwasser zertifiziert (WW und DM174).




Einspeisemenge, typische Kennlinie

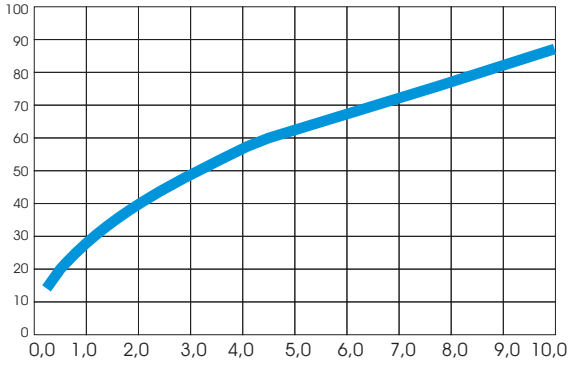


UWO-EVO 3-50



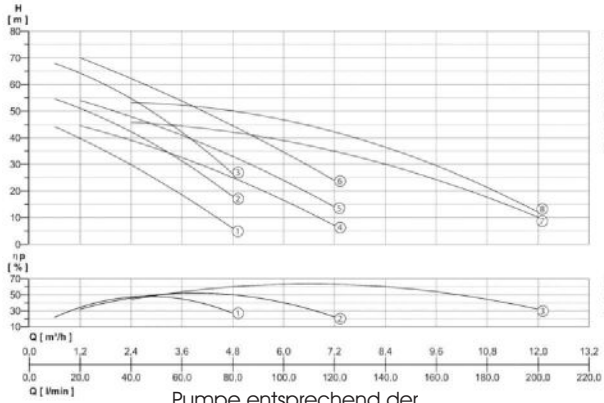

Pumpe entsprechend der Anforderung austauschbar!

Trinkwasserzulauf
2x3/4" AG max. 6 bar

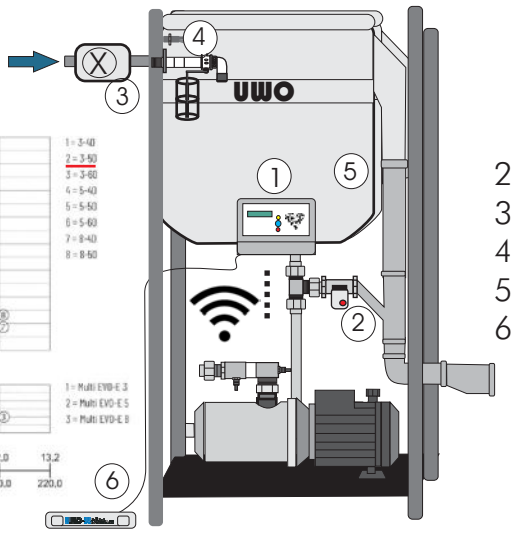

1. "uwo-smart-control" Fernüberwachung mit E-Mail Benachrichtigung bei Störung, Fernabschaltung Zulauf/Pumpe
2. Auto Stagnationspülung
3. "uwo-safe" Zulaufsperre
4. Überlaufsensor
5. Rückstausensor
6. Feuchtraum Alarmsensor mit e-mail-message

Überlauf DN 50
Geruchsverschluss erforderlich